


◉  
P  
O  
R  
T  
E  
R  
A  
L  
I  
A

PORTEROS / VIDEOPORTEROS  
CONTROLES DE ACCESO

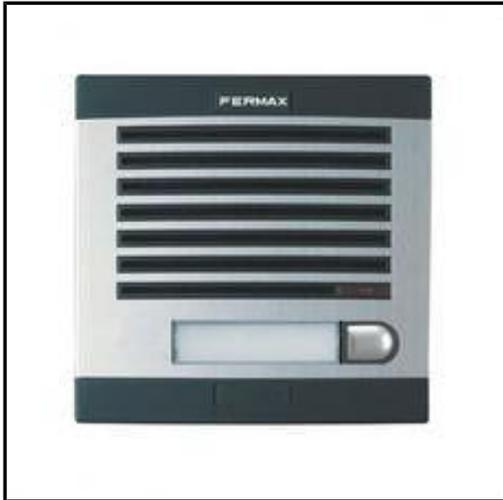

## **FERMAX - Placa Kit CITYLINE CLASSIC 1L**

Marca: FERMAX

Referencia: 8300

Código propio: 0062005209

Código TMT: 0062005209

EAN 13: 8424299083001

Precio sin IVA: *\*Regístrese para ver precios*

Precio por: 1 Unidad de Stock

## Descripción comercial

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc.. CityLine Classic es la línea de placas de calle de "perfil continuo", para edificios. Las PLACAS están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. Destaca el diseño de la placa por su perfil curvo-convexo. Una junta de estanqueidad de caucho celular que se incluye, asegura un perfecto acople de la placa a la pared, para evitar filtraciones de agua. Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar. Color aluminio. Pulsadores de Llamada: metálicos y de forma redondeada en línea con el perfil curvo de la placa. La pulsación del botón de llamada es confirmada mediante un testigo acústico que emite el amplificador. Dotados de contactos especiales con baño de plata que les proporcionan mayor durabilidad. Los pulsadores incluyen un tarjetero para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el número de puerta. Al pulsar la tecla de iluminación situada en el frontal del amplificador, una suave luz permite visualizar los tarjeteros, aún en la más completa oscuridad. Sistema Convencional: emplea hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por vivienda.

## Características

- Objeto: Placa
- Resistencia al impacto: IK07
- Color básico: Plateado
- Material: Fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos.
- Funciones: Permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc.
- Nº de viviendas: 1
- Alimentación: Audio: 12 Vac. Video: 18 Vdc.
- Grado de protección: IP43
- Color: Aluminio
- Tipo de pulsador: Simples
- Temperatura de trabajo: -25.00°C a 70.00°C (Grados centígrados)
- Consumo energético: Reposo: 100 mA. Audio activo: 200 mA. Iluminación por lámpara: 70 mA.
- Aplicaciones: Instaladas en los accesos al edificio. Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio (hasta 50 vecinos aprox.), con varios accesos y central de conserjería. Para urbanizaciones con entrada general y bloques interiores.

## Enlaces relacionados

[Declaración DOC CE \(Declaración de Conformidad CE\)](#)

[Enlace a página de producto](#)

[Hoja de datos técnicos de producto](#)