


Chronos
CR7721

COMELIT
WITH YOU ALWAYS

MANUAL DE USUARIO COMPLETO

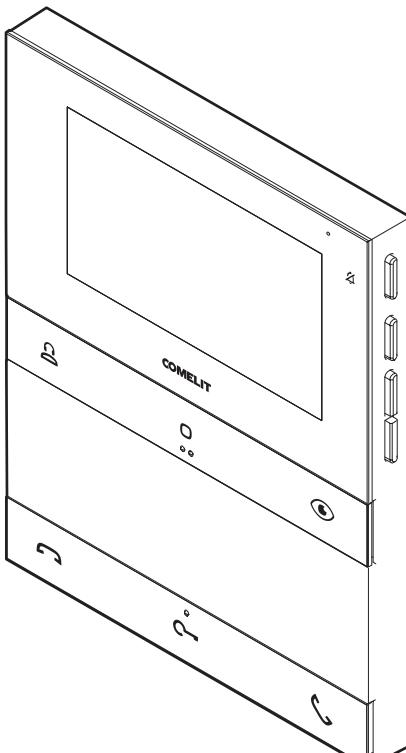

**Join us
in taking care
of our planet**

;Gracias por elegir Comelit!

Has hecho una elección sostenible y comprado un producto seguro, resistente y de calidad.




**Piénsalo antes
de imprimir**

Ayúdanos a salvar el planeta.

Piensa en el planeta antes de imprimir este documento.



Monitor de videoportero Chronos

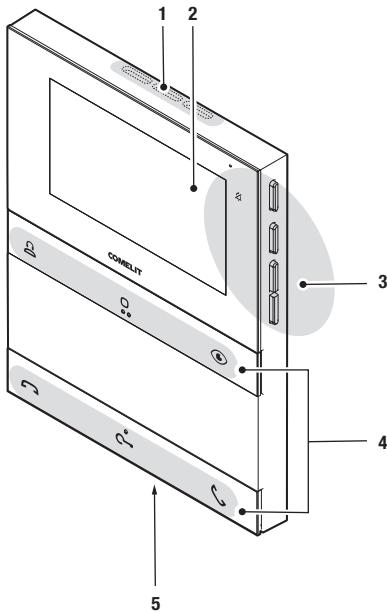

1. Altavoz.
2. Pantalla LCD de 4.3" / 16:9.
3. Pulsadores mecánicos laterales.
4. Pulsadores mecánicos frontales con elementos táctiles en los del centro para personas con baja visión.
5. Micrófono.

Pulsadores frontales - programación de fábrica



Llamada a la centralita estándar *

- ▶ Presionar el pulsador para enviar una llamada a la centralita de conserjería.



Actuador genérico *

- ▶ Presionar el pulsador para activar un actuador genérico (art. 1256) o el relé de la placa de calle externa.



Autoencendido *

- ▶ Presionar el pulsador para visualizar en tiempo real las imágenes enviadas por la cámara de la placa de calle externa.



Fin comunicación

- ▶ Presionar el pulsador para finalizar la comunicación audio.



Abrepuertas *

- ▶ Presionar el pulsador para activar la cerradura.

Apertura de la puerta tras llamada

Este pulsador también permite habilitar el modo “Abrepuertas automático tras llamada”, que sirve para activar automáticamente el relé abrepuertas cuando se recibe una llamada procedente de la placa de calle externa.

- ✓ La función debe ser autorizada por el instalador mediante la app MyComelit.
- ▶ Con el monitor en reposo, presionar el pulsador ↗ durante 5 segundos para habilitar/deshabilitar el modo “Abrepuertas automático tras llamada”.
 - » Se emite un tono de confirmación.
 - » El led ↗ encendido fijo indica que la función está activa.



Inicio de la comunicación

- ▶ Presionar el pulsador para activar la comunicación.


Respuesta automática

Este pulsador también permite habilitar el modo “Respuesta automática”, que sirve para activar automáticamente el audio cuando se recibe una llamada procedente de la placa de calle externa.

- ✓ La función debe ser autorizada por el instalador mediante la app MyComelit.
- ▶ Con el monitor en reposo, presionar el pulsador ↗ durante 5 segundos para habilitar/deshabilitar el modo “Respuesta automática”.
 - » Se emite un tono de confirmación.
 - » El led ↗ encendido fijo indica que la función está activa.

* Para modificar la programación de fábrica de los pulsadores, consultar con el propio instalador.


Pulsadores laterales

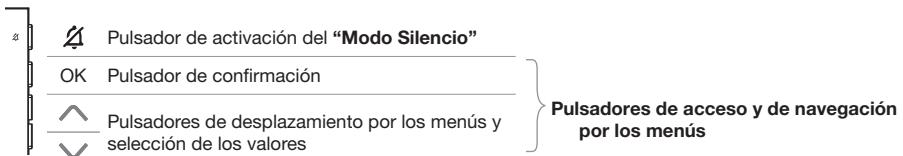

ACTIVACIÓN DEL “MODO SILENCIO”


El modo Silencio permite excluir el tono de llamada cuando se recibe una llamada desde la placa de calle externa o desde la centralita.

- Presionar el pulsador para activar/desactivar el modo Silencio.
- » El led rojo indica que la función está activa.

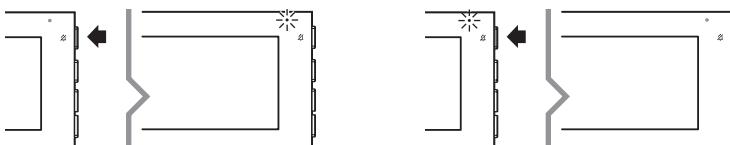


ACCESO Y NAVEGACIÓN POR LOS MENÚS

- Presionar uno de los siguientes pulsadores para acceder al menú de usuario.



- Presionar los pulsadores y para desplazar el menú o para seleccionar los valores y el pulsador de confirmación para confirmarlos.

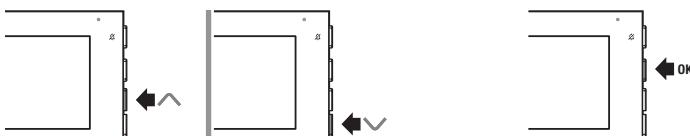

Opciones del menú del usuario

- Salir
- Regulación del volumen del tono de llamada
- Selección del tono de llamada para la placa de calle externa
- Regulación del volumen del audio
- Regulación del brillo
- Regulación del contraste
- Regulación del color

Led de señalización

	Led rojo	Parpadeante: en comunicación. Parpadeante: llamada entrante/en comunicación.
	Led blanco	Parpadeante con el monitor en reposo: indicación de “Puerta abierta”. Encendido fijo con el monitor en reposo: modo “Abrepuertas automático tras llamada” activo.
	Led verde	Parpadeante: llamada entrante. Encendido fijo: en comunicación. Encendido fijo con el monitor en reposo: modo “Respuesta automática” activo.
	Led rojo	4 parpadeos: instalación ocupada. Encendido fijo: modo “Silencio” activado.

Ejemplo: selección del tono de llamada para la placa de calle externa



COMELIT



1. Presionar **uno** de los siguientes pulsadores para acceder al **menú de usuario**.



COMELIT



2. Presionar varias veces el pulsador de llamada hasta que se visualice el ícono .




COMELIT



3. Presionar el pulsador de confirmación.

4. Presionar los pulsadores y para seleccionar el tono de llamada deseado.

» Se reproduce el tono de llamada.



5. Presionar el pulsador de confirmación para guardar la programación.



Advertencias

Uso previsto

Este producto Comelit ha sido diseñado y fabricado con la finalidad de utilizarse en la realización de instalaciones de comunicación audio y vídeo, tanto en edificios residenciales, comerciales e industriales como en edificios públicos o de uso público.

Instalación

Todos los productos Comelit deben ser instalados por personal técnicamente cualificado, siguiendo con atención las indicaciones de los manuales/las instrucciones proporcionados con cada producto. El producto debe instalarse correctamente.

Conductores

Antes de efectuar cualquier operación hay que cortar la alimentación. Utilizar conductores de sección adecuada teniendo en cuenta las distancias y respetando las indicaciones del manual de sistema. Se aconseja no colocar los conductores de la instalación en el mismo conducto eléctrico por donde pasan los cables de potencia (230 V o superiores).

Uso seguro

Para el uso seguro de los productos Comelit, es necesario:

- seguir con atención las indicaciones de los manuales/las instrucciones,
- garantizar que la instalación realizada con los productos Comelit no pueda ser manipulada ni dañada.

Mantenimiento

Los productos Comelit no prevén intervenciones de mantenimiento, salvo las normales operaciones de limpieza, que se deben efectuar siempre según lo indicado en los manuales/las instrucciones.

Las reparaciones deben ser efectuadas:

- exclusivamente por **Comelit Group S.p.A.** cuando afecten a productos;
- por personal técnicamente cualificado cuando afecten a instalaciones.

Para la limpieza, no utilizar alcohol ni productos agresivos.

Descargo de responsabilidad

Comelit Group S.p.A. quedará libre de cualquier responsabilidad en caso de:

- usos diferentes a los previstos;
- incumplimiento de las indicaciones y advertencias proporcionadas en el manual/las instrucciones.

Comelit Group S.p.A. se reserva siempre el derecho de modificar en cualquier momento y sin preaviso el manual/las instrucciones.

Directivas



El fabricante, **Comelit Group S.p.A.**, declara que este aparato es conforme a las directivas aplicables. El texto completo de la declaración de conformidad UE se encuentra disponible en la página web del producto.



De acuerdo con el art. 26 del Decreto Legislativo italiano del 14 de marzo de 2014, n.º 49, "Aplicación de la Directiva 2012/19 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)". El símbolo del contenedor tachado que aparece en el aparato o en el embalaje indica que el producto, al final de su vida útil, debe recogerse por separado de los demás residuos. Por lo tanto, una vez que el aparato haya llegado al final de su vida útil, el usuario deberá entregarlo a los centros de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de su municipio. Como alternativa a la gestión autónoma, el usuario puede entregar el aparato que deseé eliminar a un distribuidor cuando vaya a comprar otro aparato nuevo equivalente. Además, en las tiendas de productos electrónicos con una superficie de venta igual o superior 400 m² es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, cualquier aparato electrónico que mida menos de 25 cm. La adecuada recogida selectiva del aparato fuera de servicio, para su posterior reciclaje, tratamiento y eliminación respetuosos con el medioambiente, ayuda a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que están hechos los aparatos.

COMELIT®

W I T H • Y O U • A L W A Y S

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

1.^a edición 07/2023
cód. 2G40003133