


monitor NEOS

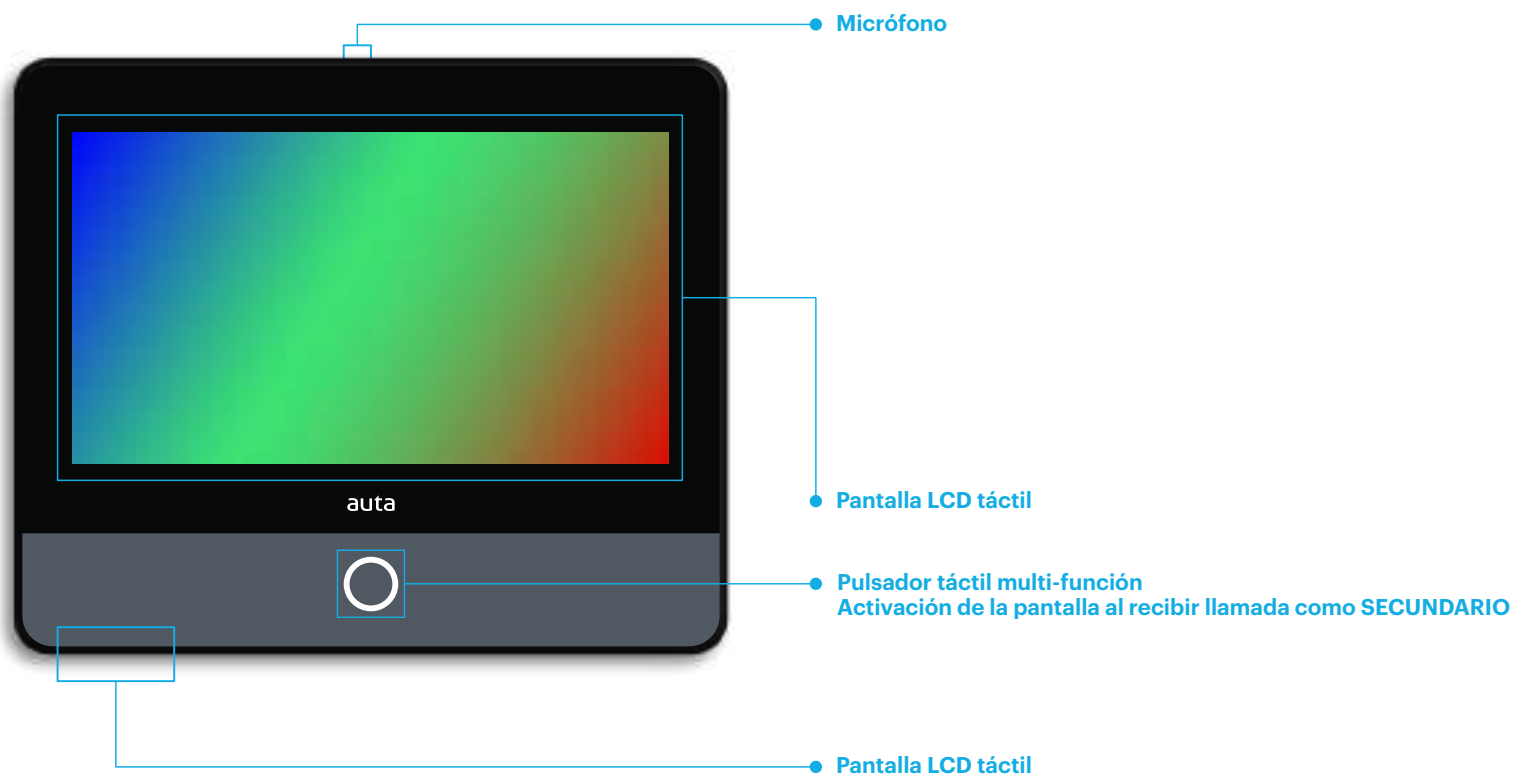


Funcionamiento

activación del monitor

EN REPOSO, para prevenir pulsaciones indeseadas, el monitor incorpora un sistema de seguridad en el que la pantalla táctil permanece bloqueada hasta que se presiona el pulsador .

menú de usuario

Al presionar el pulsador de activación  el monitor nos ofrece 4 opciones.

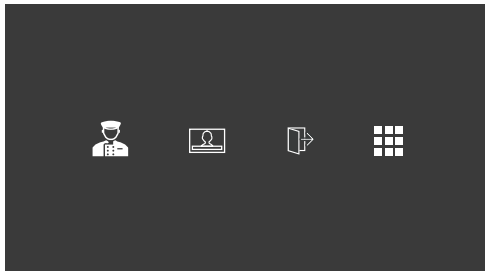

Al presionar podemos realizar una llamada a central de conserjería. Si no existe o no está disponible escucharemos un tono de error.




Al presionar podemos realizar un autoencendido sobre la última Placa_DRP almacenada. Pulsando de nuevo cambiaremos entre Placas_DRP's si existe mas de una.



Al presionar accionaremos la salida auxiliar del monitor.



Al presionar accederemos al menú de configuración de melodías y volumen del tono de llamada.



Seleccionaremos los ajustes presionando las flechas arriba y abajo. Pulsando en el icono escucharemos la selección.

El icono  indicará modo "Silencio".

opciones durante la conversación o llamada

Cuando se recibe una llamada o se establece comunicación con una Placa_DRP, las siguientes opciones estarán disponibles.



Al presionar podemos accionar la apertura del elemento que estemos viendo en pantalla.



Al presionar podemos cambiar entre Placas_DRP's si existe mas de uno. Si solo existe una Placa al presionar el monitor pasará a reposo.



Al presionar abriremos el canal de comunicación.



Pulsar para cambiar de menú



Al presionar finalizaremos la conversación en curso y el monitor pasará a reposo.



Al presionar accionaremos la salida auxiliar del monitor.



Al presionar accederemos al menú de ajuste de imagen, brillo, color y contraste. Cada pulsación nos mostrará un ajuste diferente. Deslizando la barra o presionando en un punto determinado de la misma cambiará los valores.

