

CONTENIDO DEL KIT - CONTENTS OF THE KIT -
CONTENU DU KIT - INHALT DES KIT - CONTEÚDO DO KIT

REF: 9454

User: admin
Password: Fermax.123

- es.


Configuración por defecto:
Bloque 0
Cámara 1
- en.

Default Configuration:
Block 0
Camera 1
- fr.

Configuration par défaut :
Bloc 0
Caméra 1
- de.

Standardeinstellungen:
Block 0
Kamera 1
- pt.

Configuração por defeito:
Bloco 0
Câmara 1

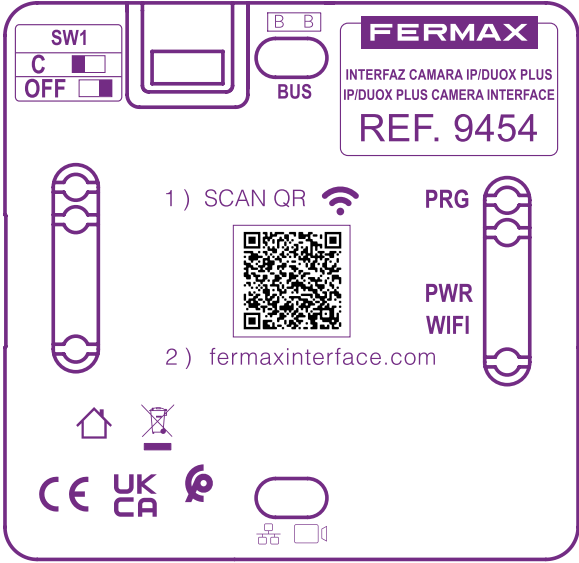

REF: 9985

User: admin
Password:
① Fermax.25
② fermax123

- es.


IP por defecto:
192.168.1.64
- en.

Default IpP:
192.168.1.64
- fr.

IP par défaut :
192.168.1.64
- de.

Standard IP:
192.168.1.64
- pt.

IP por defeito:
192.168.1.64

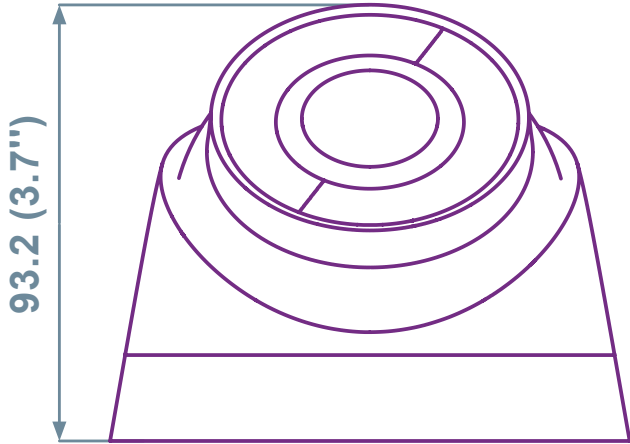

REF: 9982

- es.


Fuente de alimentación
- en.

Power Supply
- fr.

Alimentation
- de.

Netzgerät
- pt.

Fonte de alimentação

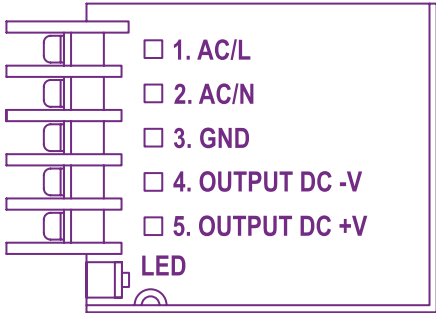

REF: 9984

- es.




Adaptador fuente a cámara auxiliar CCTV
- en.

CCTV source to auxiliary camera adaptor
- fr.

Adaptateur de l a source CCTV à la caméra auxiliaire
- de.

Adaptzer swischen CCTV-Quelle und Zusatzkamera
- pt.

Fonte de CCTV para adaptador de câmara auxiliar

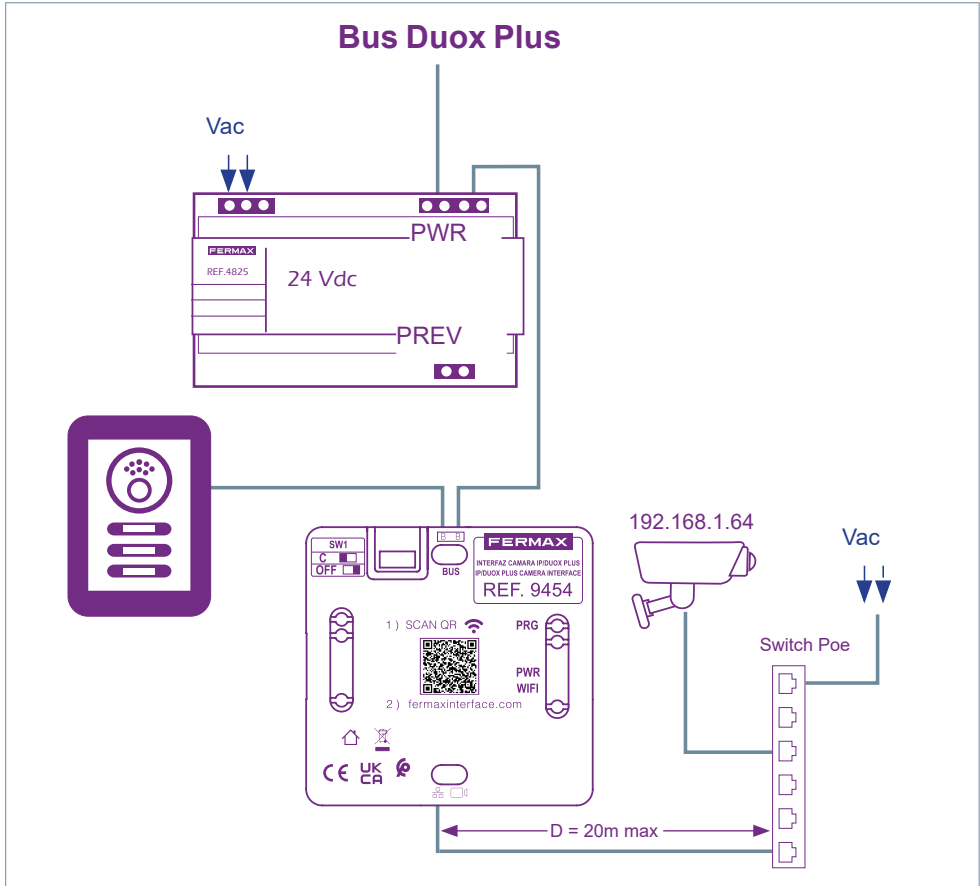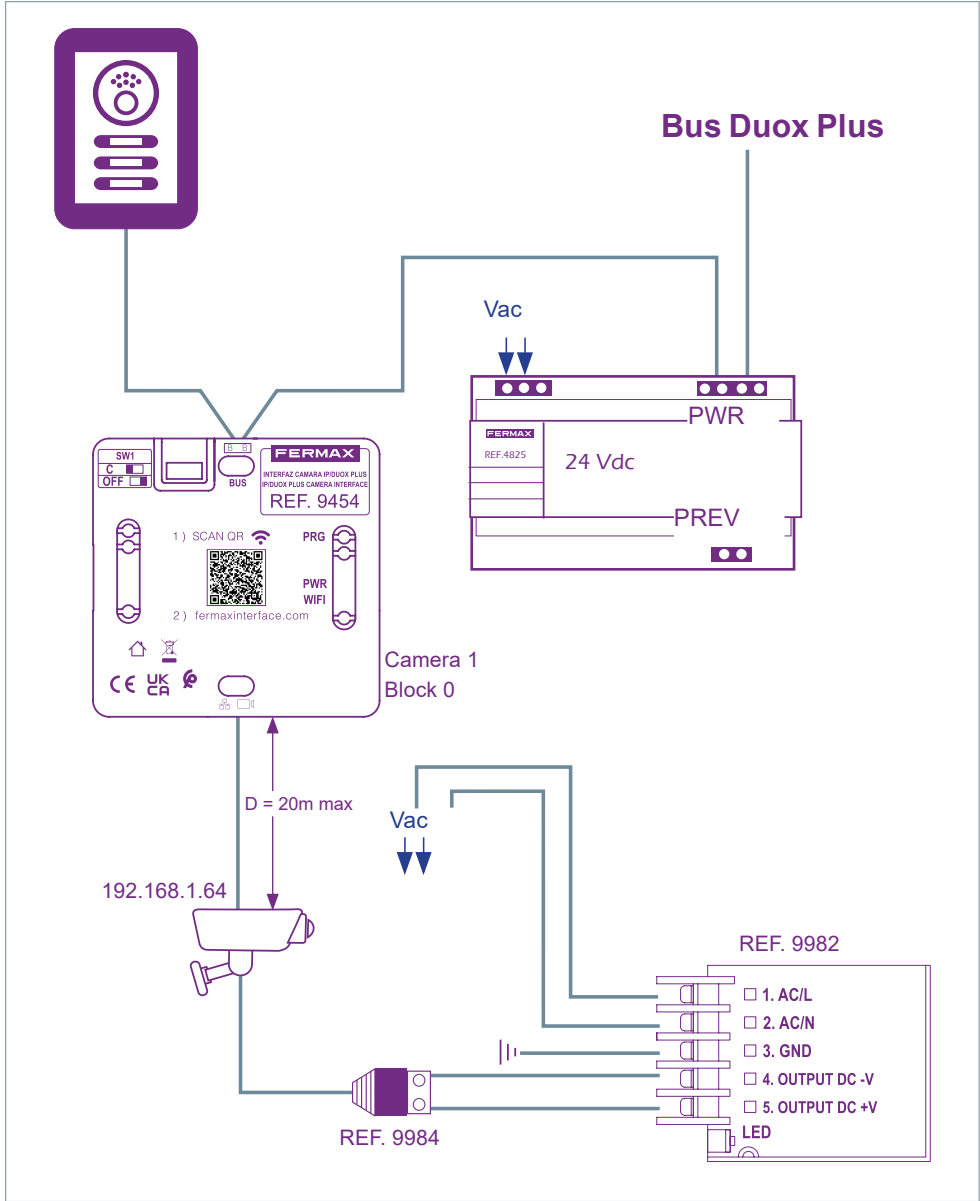

ESPAÑOL

Este kit incluye el interfaz de cámara IP/DUOX PLUS (ref. 9454) y la cámara IP (ref. 9985) ya preconfigurados. En el caso más frecuente donde hay una placa y se requiere una cámara adicional (Bloque 0, Placa 1), el instalador solo tendrá que conectarla sin necesidad de configurar los dispositivos. En caso de que se requiera cambiar la configuración tanto de la interfaz como de la cámara, es necesario consultar el manual [INTERFAZ DE CÁMARA DUOX PLUS REF.9454 – Cod. 970267](#).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Especificaciones de Cámara

Resolución Máxima	1920 x 1080
Condiciones de funcionamiento	-30 °C a +60 °C
Fuente de Alimentación	12 VDC ± 25% 5.5mm coaxial. PoE (802.3af, class 3)
Consumo de energía y corriente	12 Vdc, 0.3 A, max: 3.5W. PoE (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.1A, Max: 4.5W
Protección de entrada	IP67
Dimensiones	Ø 110 mm x 93.2 mm (4.3" x 3.7")
Peso	360 g (0.8 lb.)

Especificaciones de Fuente

Voltaje y corriente de salida	12 VDC, 1.3 A
Rango de Voltaje de entrada	85 -264 VAC
Rango de corriente	0 A - 1.3 A
Rango de Frecuencia	47Hz - 63 Hz
Potencia nominal	15.6 W
Trabajo de temperatura	-20 °C a +70 °C
Dimensiones	62.5 x 51 x 28 mm

CONEXIONES E INDICADORES LUMINOSOS

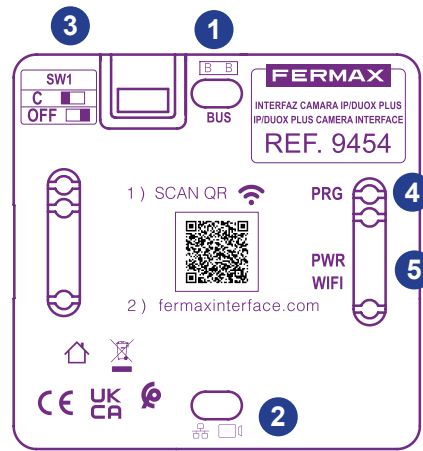

- 1

BB: Conexión del bus DUOX Plus.
- 2

RJ-45: Conexión Ethernet/cámaraIP.
- 3

SW1: Adaptador de línea integrado.
Derecha: Sin adaptación de línea OFF. (por defecto).
Izquierda: Adaptación tipo C.
- 4

PRG: Pulsador de Programación.
Al pulsar durante 2 segundos se activa el web server. A los 5 minutos sin actividad se desactiva.
- 5

LED PWR: En reposo parpadeo 1sg (on/off).
LED WIFI: Fijo cuando hay un dispositivo conectado a la wifi que genera. Apagado cuando el web server está desactivado.

ENGLISH

This kit includes the IP/DUOX PLUS camera interface (ref. 9454) and the IP camera (ref. 9985) already preconfigured. In the most common case where there is a panel and requires an additional camera (Block 0, Panel 1), the installer will only have to connect with no need to configure these devices. In case you need to change the configuration either of the interface or of the camera, it is necessary to consult the [DUOX PLUS CAMERA INTERFACE REF.9454 - Cod. 970267](#).

TECHNICAL FEATURES

Camera Specifications

Max. Resolution	1920 x 1080
Operating Conditions	-30 °C a +60 °C
Power Supply	12 VDC ± 25% 5.5mm coaxial. PoE (802.3af, class 3)
Power Consumption and Current	12 Vdc, 0.3 A, max: 3.5W. PoE (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.1A, Max: 4.5W
Ingress Protection	IP67
Dimensions	Ø 110 mm x 93.2 mm (4.3" x 3.7")
Weight	360 g (0.8 lb.)