


Bobina K 290 WD GOLD

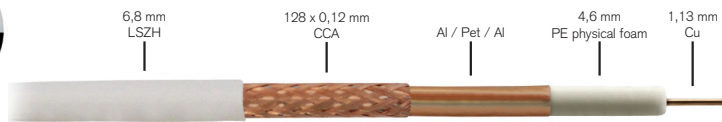

K 290 WD GOLD

Especificaciones técnicas. Cable coaxial 6,8 mm. K 290 WD GOLD

CPR Dca



	K 290 WD GOLD		K 290 WD3 GOLD
Código	0703629		0703630
Conductor interior (mm) Ø	1,13 Cu		1,13 Cu
Dieléctrico (mm) Ø	4,6 PE - Espuma física		4,6 PE - Espuma física
Material lámina	Al / Pet / Al (capa externa color cobrizo)		Al / Pet / Al (capa externa color cobrizo)
Material trenzado	CCA color cobrizo		CCA color cobrizo
Número hilos trenzado	128		128
Composición trenzado	16 x 8 x 0,12 mm		16 x 8 x 0,12 mm
Cubierta exterior (mm) Ø	6,8 LSZH Blanco		6,8 LSZH Blanco
Apantallamiento (30 - 900 MHz)	> 90 dB		> 90 dB
Atenuación nominal (dB / 100 m)	47 MHz	3,7	3,7
	175 MHz	6,7	6,7
	470 MHz	11,2	11,2
	862 MHz	16,2	16,2
	950 MHz	17,5	17,5
	1350 MHz	21,8	21,8
	1750 MHz	25,0	25,0
	2150 MHz	28,2	28,2
Longitud	100 m		3 00 m
Impedancia	75 Ω		75 Ω
Peso neto	-		-
Reacción al fuego	Dca-s1, d1, a1		Dca-s1, d1, a1
Nº Declaración de Prestaciones (DoP)	DoP- 0703629		DoP- 0703630
Presentación	100 m en bobina de cartón		300 m en bobina madera
Cantidad por embalaje	1 / 4		1 / 4

