

4 + n

FERMAX

KIT AUDIO 1-24 LÍNEAS CITYLINE 4+n
CITYLINE 4+n 1 - 24 WAYS AUDIO KIT
KIT AUDIO 1 - 24 LIGNES CITYLINE 4+n
AUDIO-KIT 1 - 24 WE CITYLINE 4+n
KIT DE ÁUDIO 1 - 24 LINHAS CITYLINE 4+n

GUÍA INICIO RÁPIDA
QUICK START GUIDE
GUIDE DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE
SCHNELLSTARTANLEITUNG
GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA

es.


en.

fr.

de.

pt.

CONECTORES PLACA

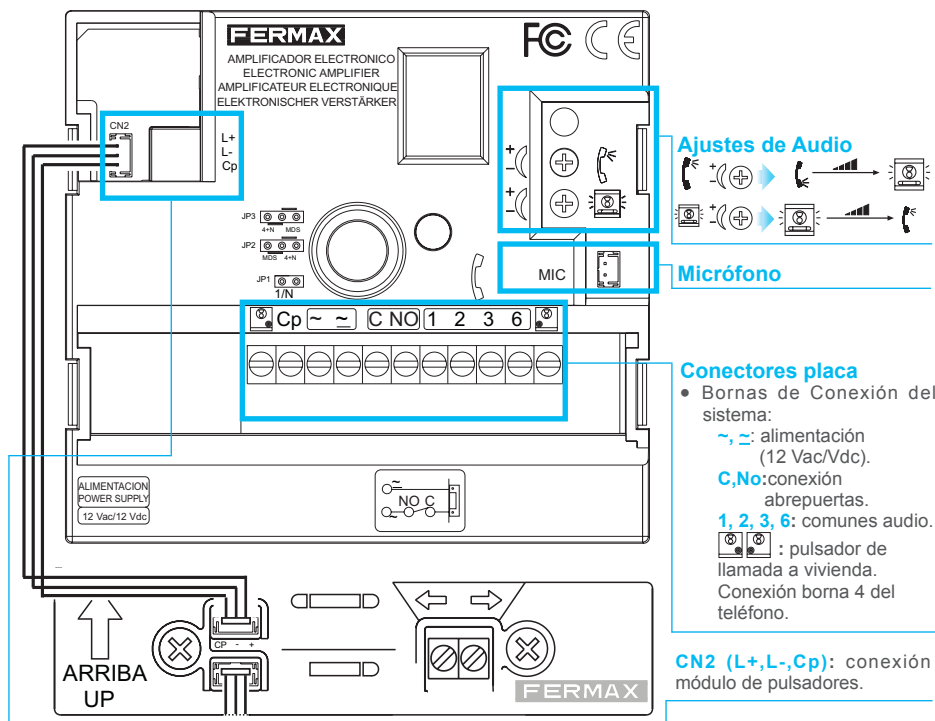

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PLACA

Alimentación	12 Vac/12 Vdc
Consumo	
en reposo	185 mA
audio activo	480 mA
iluminación por módulo de pulsadores	10 mA
Temperatura de funcionamiento	[-10 , +60 °C] / [14 , +140 °F]
Potencia audio sentido vivienda-calle	1W
Potencia audio sentido calle-vivienda	0,15 W
Volumen regulable en ambos sentidos	


TELEFONO

Temperatura de funcionamiento	[0 , +60°C] / [32 , +140°F]
Llamada Electrónica	8 , 12 Vpp
Altavoz	1.75" 16 Ω
Micrófono: Electret - Resist. dinámica 50 Ω	



ESQUEMA DE CABLEADO

ESQUEMAS DE CABLEADO KIT 2 L - 24L

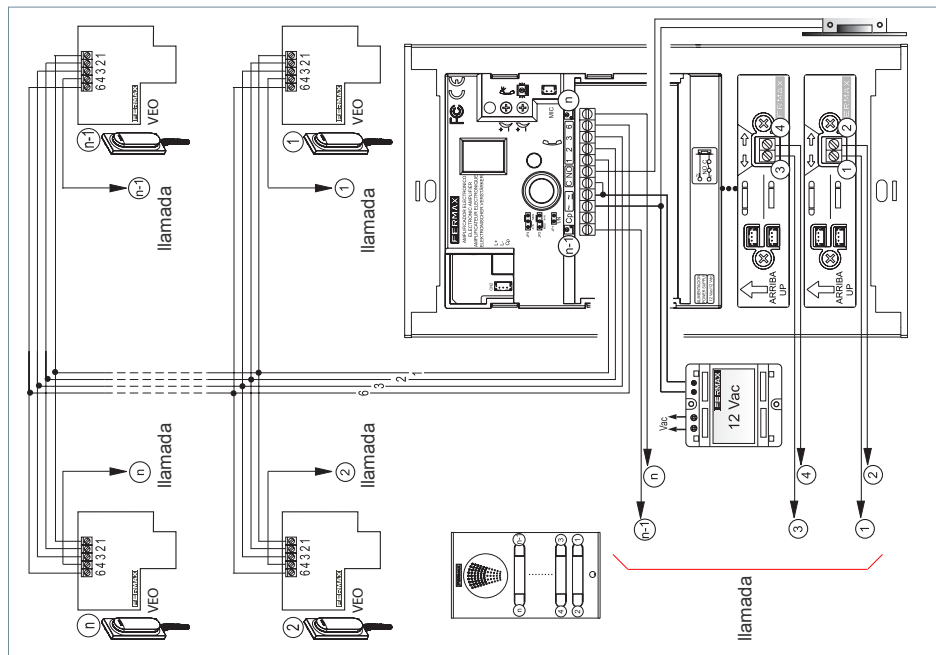

ESQUEMAS DE CABLEADO KIT 1 L

