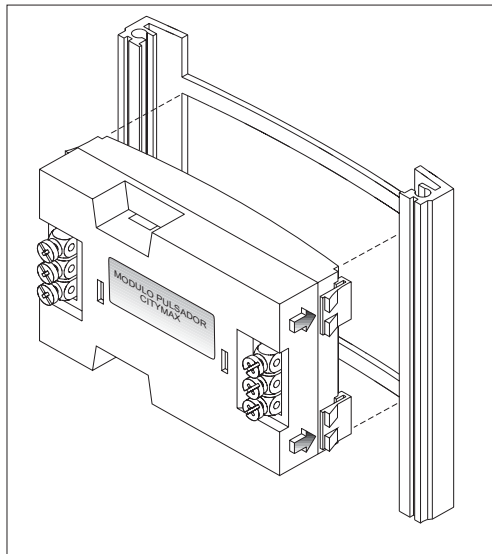
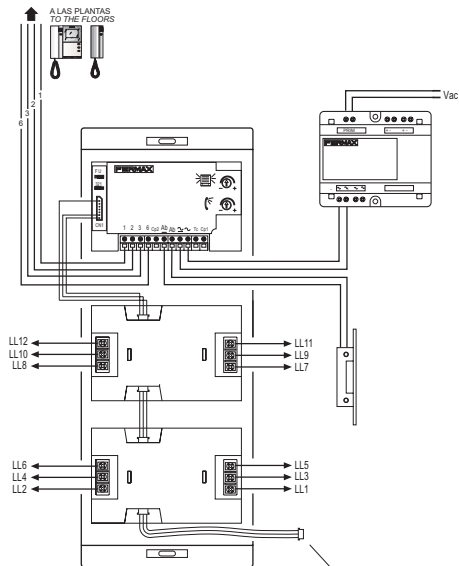


Instalación del módulo / Module installation


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		TECHNICAL FEATURES	
ALIMENTACION	9 ~ 12 Vac 50 ~ 60 Hz 9 ~ 12 Vdc	POWER SUPPLY	9 ~ 12 Vac 50 ~ 60 Hz 9 ~ 12 Vdc
CONSUMO	0 mA (iluminación apagada) 20 mA (iluminación encendida)	CONSUMPTION	0 mA (lighting off) 20 mA (lighting on)
TEMPERATURA	-10 ~ +60 °C	TEMPERATURE	-10 ~ +60 °C


Esquema para sistemas de audio / Audio system wiring


El hilo de llamada de cada borna coincide con el pulsador del mismo lado y posición

The call wire of every terminal matches with the pushbutton on the same side and position

Solicite nuestro Esquemario de Sistemas Citymax para obtener más detalles de la instalación. *Ask for our Citymax Systems Schematic diagrams to get further details of the installation.*

Conexión a siguientes módulos de pulsadores (si existen)
Connection to the next push-button modules (if exist)

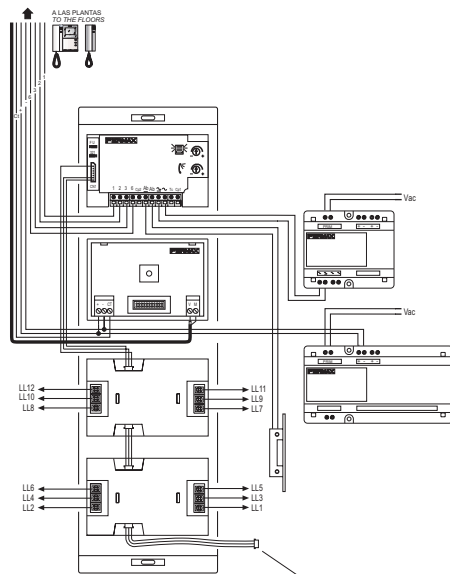Esquema para sistemas de audio y vídeo / Audio & video system wiring


Conexión a siguientes módulos de pulsadores (si existen)
Connection to the next push-button modules (if exist)

Solicite nuestro Esquemario de Sistemas Citymax para obtener más detalles de la instalación. *Ask for our Citymax Systems Schematic diagrams to get further details of the installation.*