

Serie Series 1700 SILENT



SILENCIOSO / SILENCE
DISCRETO / DISCRET


PRECARGA / PRELOAD 200N

Características técnicas / Technical specifications

Medidas / Dimensions	67 mm X 20,5 mm X 28,5 mm
Voltaje / Voltage	Según tabla de bobinas / According to the coils table
Pestillo ajustable / Adjustable latch	5 mm
Profundidad de pestillo / Latch bolt depth	7 mm
Resistencia a la rotura / Break-in resistance	4.000 N
Precarga / Preload	200 N 12 V AC
Ciclos / Cycles	250.000
Reversible / Reversible	Simétrico / Symmetric
Posición de instalación / Installation position	Vertical. Horizontal
Temperatura de trabajo / Operating temperature	-10°C – + 60°C
Protección eléctrica / Electrical protection	Opcional (Transil) / Optional (Transil)

Funciones disponibles / Available features

Referencia	Pestillo ajustable	Estándar	Palanca desbloqueo	Memoria / Memory			Normal
Reference	Adjustable latch	Standard	Releasing lever	Pin	Palanca Lever	Interna Internal	Fail secure
1710 SILENT	✓	✓					✓
1720 SILENT	✓	✓	✓				✓
1730 SILENT	✓			✓			✓
1733 SILENT	✓					✓	✓
1736 SILENT	✓				✓		✓
1740 SILENT	✓		✓	✓			✓
1743 SILENT	✓		✓			✓	✓
1746 SILENT	✓		✓		✓		✓

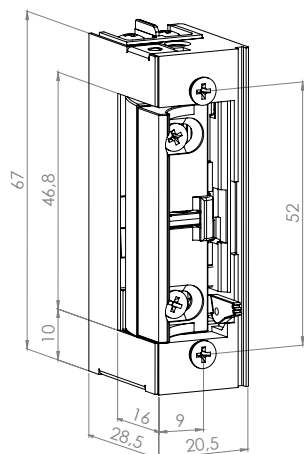

Bobinas disponibles / Available coils

	Normal	Fail secure
Bobinas / Coils	AS	BS
Conexión eléctrica / Electrical power	10-12 V AC	22-24 V AC
Tolerancia / Range	+/-10%	+/-10%
Voltage nominal / Nominal voltage V	12 V AC	12 V AC
Resistencia / Resistance Ω	8,5	20
Consumo / Consumption 12 AC mA	615	
Consumo / Consumption 24 AC mA		1000
Precarga / Preload AC / N	200	
Precarga / Preload DC / N	10	
Tolerancia / Range	+/-10%	