

Serie IP S-SIGHT

La serie S-SIGHT de Provision-ISR te ofrece todo lo necesario para una instalación sencilla. Las cámaras S-SIGHT garantizan una calidad de imagen superior, un rendimiento nocturno mejorado y representan una solución con excelente relación calidad-precio..



DI-320IPS-VF

CÁMARA DOMO/TURRET DE LENTE VARIFOCAL 2MP CON IR DE 40M

www.provision-isr.com

Equipada con una lente varifocal de 2.8–12 mm, esta cámara domo/turret de 2MP está diseñada para vigilancia a distancia media (hasta 40 m) tanto en interiores como exteriores. Gracias a su excelente rendimiento, fiabilidad y precio asequible, la cámara DI-320IPS-VF es la solución perfecta para instalaciones básicas.



2MP Resolution	IP67 Protection rating	3 Axis
40m IR IR View 0 Lux	DC12V POE Power supply	Audio IN
SD card		



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / ANALÍTICAS

- Resolución 2MP (1920x1080)
- Lente Varifocal 2.8–12 mm (88°–34.8°)
- Protección IP67
- Audio Entrada + micrófono incorporado
- Analíticas generales Manipulación de cámara
- Analíticas estándar Cruce de línea, Área restringida

ESPECIFICACIONES

Sensor de imagen: 1/2.9" CMOS (16:9)

Píxeles efectivos: 1920x1080

Obturador electrónico: 1/25s ~ 1/100000s

Velocidad de fotogramas: 1–25/30 FPS

Día y noche: ICR (filtro de corte IR automático)

Iluminación mínima: Día: 0.1 lux / Noche: 0.013 lux (@F2.0, AGC activado) / 0 lux con IR

encendido

Compresión de audio: G.711A / G.711U

Comunicación: Audio unidireccional

Ajustes de imagen: AWB, AGC ajustable, modo de exposición (auto), nitidez, saturación, brillo y

contrastos ajustables

Mejoras de imagen: WDR digital, BLC, HLC, ROI

Reducción de ruido: 3D-DNR

Orientación de imagen: Espejo / Invertir

Zona de privacidad: Sí

Detección de movimiento: Sí

Distancia IR: 40 m (3 LED IR de alta potencia)

Lente (Campo de visión): 2.8–12 mm (88°–34.8°)

Grado de protección: IP67 (resistente al agua)

Rango de operación: -30°C ~ 60°C, 10%–90% HR

Compatibilidad ONVIF: Sí

PoE: Sí

ESPECIFICACIONES

Iris fijo

Montura de lente: Ø14

Grado de protección: IP67

Soporte: Soporte de 3 ejes

Dimensiones: Ø113 mm x 99,6 mm

Peso bruto: ~640 g

Red: RJ45 (+PoE)

Conector de CC

Salida de vídeo analógica: No

Conectividad de audio: Micrófono integrado

Grabación de transmisión principal/secundaria basada en eventos/programación (hasta 128 GB) en tarjeta SD

Botón de reinicio completo: Sí

Alarma: No

Monitorización remota: Navegación por Internet Explorer, software CMS, aplicación móvil Provision Cam2

Acceso de usuario: Admite la monitorización simultánea de hasta 3 usuarios con transmisión multisecuencia en tiempo real

Protocolo de red: IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, multidifusión, UPnP, correo electrónico, FTP, HTTPS, QoS

ONVIF Sí


Ethernet 100 Mbps

PoE: Sí

DI-320IPS-VF

PROVISION ISR®
Now you can see!

DIMENSIONES

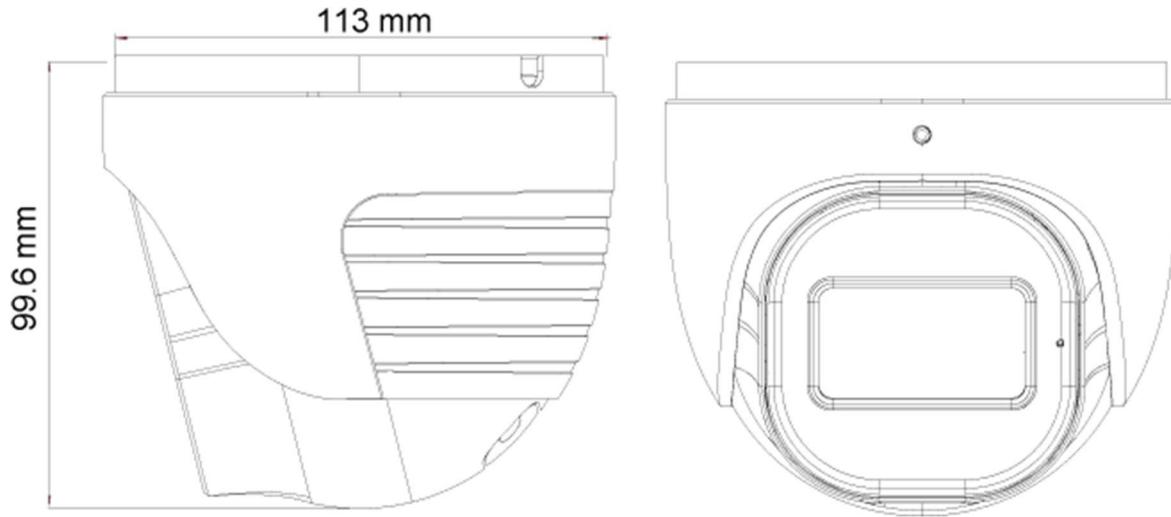

ACCESORIOS



PR-JB14IP66



PR-JB14IP64



PR-WB-A