

Esta serie simplifica la vigilancia con imágenes de alta calidad y visión nocturna mejorada. Impulsada por IA (DDATM Video Analytics) y equipada con protección Check Point para una monitorización completa. Elija entre cámaras arcoíris, opciones varifocales motorizadas y diseños antivandálicos para zonas de alta seguridad.

## DI-320IPSN-VF-G

### Cámara domo/torreta con lente varifocal de 2 MP y LED IR

Equipada con un objetivo varifocal de 2,8-12 mm, esta cámara domo/torreta de 2 MP está diseñada para vigilancia a media distancia (hasta 40 m) en interiores y exteriores. Gracias a su excelente rendimiento, fiabilidad y precio asequible, la cámara DI-320IPSN-VF es la solución ideal para instalaciones básicas.




40m  
IR  
IR View 0 Lux

PoE

WDR  
Digital

Build-In Mic

IP67  
Protection rating

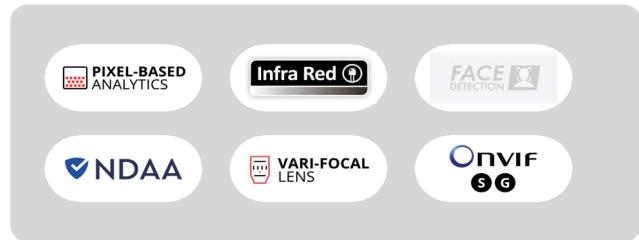

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara domo/torreta DI-320IPSN-VF-G de 2 MP con lente varifocal y LED IR
- Sensor: CMOS de 1/2,8" (16:9)
- Resolución: 1920×1080 25/30 FPS (2 MP)
- Lente: VF de 2,8-12 mm (93,5°-31,9°)
- Día y noche real – ICR
- Iluminación: 40 m (3 LED IR de alta potencia)
- Compresión: H.265 / H.264 / MJPEG
- Área de análisis: Manipulación de la cámara

- Área de análisis (basada en píxeles): Cruce de líneas, Área estéril
- WDR digital, BLC, HLC, ROI
- Tarjeta SD: Grabación por eventos/programación (hasta 128 GB)
- Microfono integrado
- ONVIF: Perfil S/G
- Resistencia al agua: IP67
- Peso: ~450 g
- Alimentación: 12 V CC/~900 mA / PoE/~10 W



<https://provision-isr.com>

## ESPECIFICACIONES

<b>Protección cibernetica de terceros</b>	
<b>General</b>	N/A
<b>Métodos de protección</b>	N/A
<b>Cumple con NDAA</b>	
<b>Cumple con NDAA</b>	Sí
<b>Video</b>	
<b>Sensor de imagen</b>	CMOS de 1/2,8" (16:9)
<b>Píxeles efectivos</b>	1920x1080
<b>Obturador electrónico</b>	1/25s ~ 1/100000s
<b>Día y noche</b>	ICR
<b>Iluminación mínima</b>	Día: 0.1lux / Noche: 0.009lux (@F1.6, AGC activado) 0lux con IR activado
<b>Audio</b>	
<b>Compresión de audio</b>	G.711A/G.711U
<b>Comunicación</b>	Audio unidireccional
<b>Image</b>	
<b>Configuración de imagen</b>	AWB, AGC ajustable, modo de exposición (automático) Nitidez, saturación, brillo y contraste ajustables
<b>Mejora de imagen</b>	Digital WDR, BLC, HLC, ROI
<b>Reducción de ruido</b>	3D-DNR
<b>Orientación de la imagen</b>	Espejo/Voltear
<b>Zona de privacidad</b>	si
<b>Eventos y análisis</b>	
<b>Analítica</b>	Análisis general: Manipulación de la cámara Análisis estándar (basado en píxeles): Cruce de línea, área estéril
<b>Detección de movimiento</b>	si

## Compresión

<b>Resolución</b>	2MP (1920x1080) / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)
<b>Velocidad de fotogramas</b>	1-25/30FPS
<b>Compresión de video</b>	H.265 / H.264 / MJPEG**
<b>Transmisión múltiple</b>	Flujo maestro: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1 ~ 30 fps) Subflujo: QVGA / D1 / CIF (1 ~ 30 fps)
<b>Tasa de bits</b>	64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264
<b>Modo de codificación</b>	VBR/CBR
<b>Calidad de imagen</b>	Cinco niveles bajo VBR; Ajuste libre bajo CBR

## Lente

<b>Lente (campo de visión)</b>	2.8-12mm VF (93.5°-31.9°)
<b>Iris</b>	Iris fijo
<b>Montura de lente</b>	Montura de Ø14

## Red


<b>Acceso de usuarios</b>	Admite el monitoreo simultáneo de hasta 3 usuarios con transmisión en tiempo real de múltiples flujos
<b>Protocolo de red</b>	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multidifusión, UPnP, Correo electrónico, FTP, HTTPS, QoS
<b>Monitoreo remoto</b>	Navegación IE (se requiere complemento), navegación gratuita de complementos de Chrome / Edge / Safari / Firefox, software Ossia VMS, aplicación móvil Provision Cam2 * conexión P2P WEB siempre requiere complemento
<b>Ethernet</b>	100Mbps
<b>ONVIF</b>	Perfil S/G

## Conectividad

<b>Red</b>	RJ45 (+PoE)
<b>Conectividad de audio</b>	Micrófono incorporado
<b>Alarma</b>	No
<b>Grabación</b>	Tarjeta SD Grabación normal/Substream grabación (Hasta 128 GB)
<b>Wiegand</b>	N/A

<b>Poder</b>	Enchufe de CC
<b>Salida de video analógico</b>	No
<b>Vivienda</b>	
<b>PoE</b>	Si
<b>Iluminación</b>	40m (3 LED IR de alta potencia)
<b>Fuente de alimentación</b>	DC12V/~900mA / PoE/~10W
<b>Tasa de protección</b>	A prueba de agua: IP67
<b>Ambiente laboral</b>	-30°C~60°C, 10%~90% Humedad
<b>Paréntesis</b>	3-Soporte de eje-G
<b>Dimensiones</b>	Ø113mm×99.6mm
<b>Peso (bruto)</b>	~450g
<b>Botón de restablecimiento completo</b>	Si

## DIMENSIONES

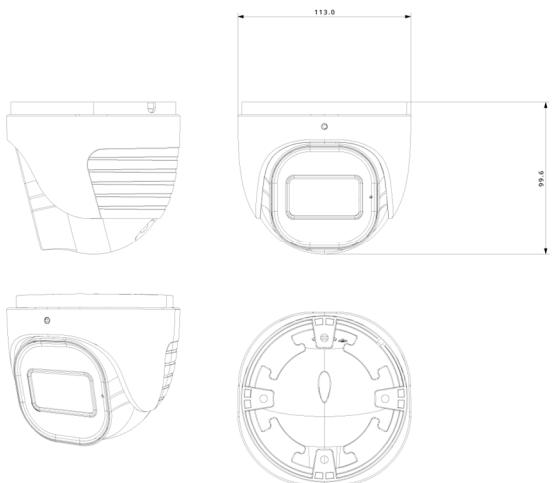

## ACCESORIOS

