


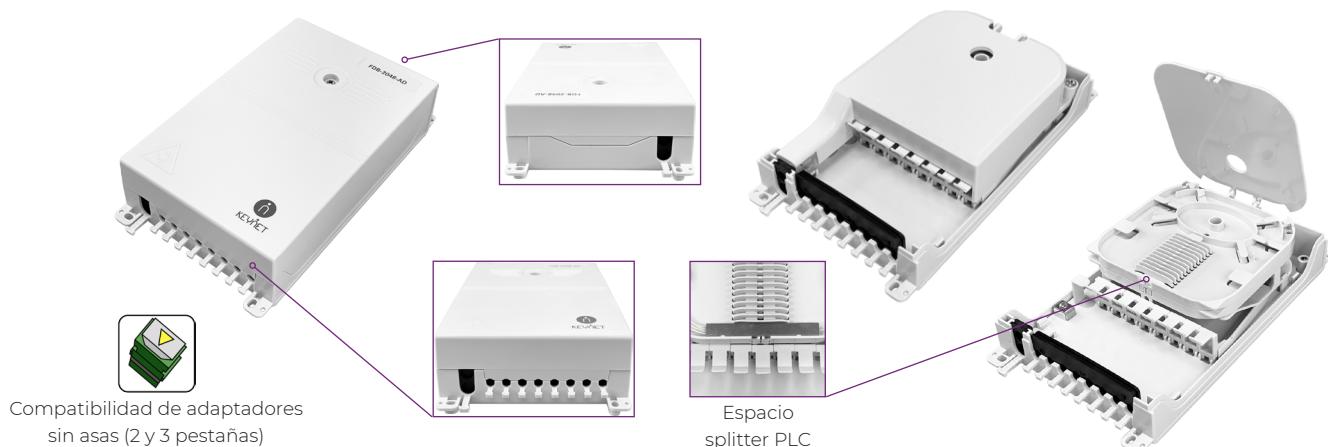

FDB-2048-AD

Caja empalme interior 2 in 8 out. 24/48 fusiones

KEYNET[®]
systems

Descriptivo

Caja de fibra óptica para distribución en interior con protección IP54. Capacidad para fusión de hasta 48 fibras a doble altura en las 2 bandejas incluidas. Puertos para cable principal de entrada/salida en línea. Soporte para 8 adaptadores SC y salida del mismo número de acometidas.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Caja compacta adecuada para instalar espacios reducidos. Fácil de fijar a pared mediante pestañas exteriores. Posibilidad de alojar splitter. Capacidad para 8 adaptadores SC SX sin fijaciones. Adaptadores apoyados en bases individuales que facilitan su manipulación para altas.

Especificaciones técnicas

| Referencias | | | FDB-2048-AD | | |
|--|---------------|----|--------------------------------------|--|--|
| Material de fabricación | | | ABS - UL94V-0 | | |
| Protección IP | | | IP54 | | |
| Protección contra impactos mecánicos | | | IK07 | | |
| Puertos de salida acometida | Diámetro | mm | 3-4 | | |
| | Fijación | | Goma y brida exterior | | |
| | Nº de Salidas | | 8 | | |
| Splitter | Capacidad | | 2 (1 por bandeja) | | |
| | Tipo | | 1 x tipo B/C | | |
| Tapa para proteger fusiones | | | Extraíble con tornillo | | |
| Capacidad total empalmes | | | 48 | | |
| Guía enrutar fibra | | | Integrada en bandeja | | |
| Entradas / Salidas | | | 2 x ø7-9mm en línea | | |
| Adaptadores | | | 8 x SC sin fijaciones (No incluidos) | | |
| Bandejas | | | 2 | | |
| Capacidad máxima de fusiones por bandeja | | | 12/24 doble altura | | |
| Color | | | Gris claro RAL9003 | | |
| Medidas | Ancho | mm | 125 | | |
| | Profundo | mm | 53 | | |
| | Alto | mm | 226 | | |
| Peso | | gr | 440 | | |

Accesorios incluidos

| Tubo de protección | Tornillos | Taco de tornillo | Protector de fusión | Bridas | Tira de poliuretano adhesivo |
|--------------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 50mm - 1 ud | M4 x 40 - 4 uds | M4 x 40 - 4 uds | 40mm - 48 uds | 95x1,8mm - 16 uds | 4 uds |
| | | | | | |
| TIPO | (mm) | Modelos splitter PLC | | | |
| B | 50 x 7 x 4 | SOP-L116 / SOP-L132 / SOP-LP28 | | | |
| C | 60 x 7 x 4 | SOP-LP216 / SOP-B12-SA / SOP-B14-SA / SOP-B18-SA / SOP-BP218-SA / SOP-BT19-** | | | |

Opciones GPON

Fusión 8 cables 1FO
1 bandeja doble altura



Salida inferior de pigtales 1FO
con adaptadores




Salida de pigtales 1FO
a clientes



Opciones ICT2

Fusión 8 cables 2FO
ICT2 en 1 de las bandejas a doble altura



Fusión 4 cables 2FO
ICT2 en 1 de las bandejas



Salida fusiones desde 2 bandejas
cable 2FO ICT2 a rosetas



Salida fusiones desde 1 bandeja
cable 2FO ICT2 a rosetas



Salida 8 cables 2FO
ICT2 a rosetas de viviendas



Accesorios relacionados

FDB-2048-AD-PRT

Tapa abatible para cubrir
cables

Tornillo y taca incluido
para fijación a poste

M4 x 40mm



| Construcción | Referencias | | | FDB-2048-AD-PRT |
|--------------|-------------------------|--|-------|-----------------|
| | Material de fabricación | | Color | |
| Medidas | Ancho | | 125 | |
| | Profundo | | 86 | |
| | Alto | | 45 | |
| Peso | gr | | 43 | |

Normativa

IEC 60529 UNE 20324 EN 62262 CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 4 / Agosto 2023