**Descriptivo****Uso recomendado y prestaciones destacables**

Bastidores racks abiertos de 19".

Montaje a pared.

Estructura robusta que permite una carga estática suficiente para instalaciones a las que van dirigido.

Guía lateral vertical de atornillado giratoria.

Muy adecuado para instalaciones con profundidad reducida gracias a sus laterales extensibles y ajustables.

Una de las guías laterales de atornillado dispone de bisagra que permite rotar los equipos y así facilitar los trabajos de conectorización y mantenimiento.

Muy fácil de almacenar y transportar dado que plegado ocupa un espacio mínimo.

**Especificaciones técnicas**

	Referencias		FR15-0242-4	FR15-0442-4	FR15-0842-4
Material de fabricación		Acero laminado en frío SPCC			
Grosor	mm			2,1	
Carga estática máxima	kg	12	18	25	
Conjunto tornillería fijación equipo y pared		Sí			
Color		Negro (RAL9005)			
Medidas	Ancho	mm	494		
	Fondo		Ajustable desde 230 hasta 400		
	Alto		97 (2U)	185 (4U)	360 (8U)
Peso	kg	1,6	2,6	4,7	

**Laterales extensibles**

Referencia	Vista frontal	Secuencia de desplegado y extensión
FR15-0242-4		
FR15-0442-4		
FR15-0842-4		

Montaje rápido y sencillo. Medidas ajustables en profundidad para los 3 modelos.


## Imágenes adicionales



Vista plegado



Modelo FR15-0242-4

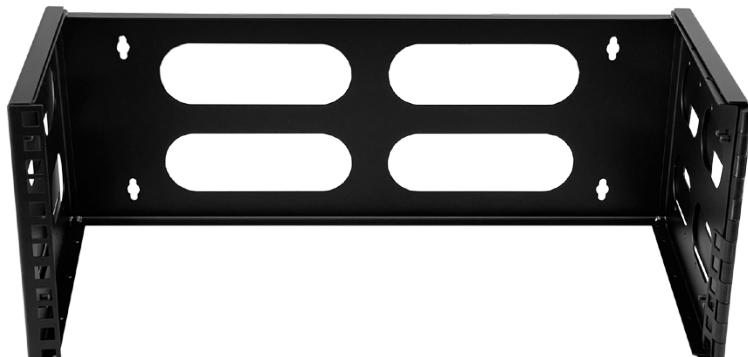

Vista abierto



Modelo FR15-0842-4

## Accesorios incluidos

### Tornillería fijación equipo

Tornillos, tuercas y arandelas



### Tornillería fijación a pared

Tornillos (M4 x 25mm) +  
tacos (M6 x 30mm) + arandelas



## Normativa

ANSI/EIA-310-D IEC 60297-1,2 CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 4 / Septiembre 2022