

Descriptivo

Uso recomendado y prestaciones destacables

La gama FR6 se compone de un amplio número de modelos de racks 19" que abarcan desde las 6U hasta las 18U. Ancho 600mm y fondos 450 o 600mm.

Todos los modelos disponen de puerta frontal de cristal con maneta giratoria con llave de alta calidad y laterales desmontables también con llave.

El diseño de los laterales frontales mejora la ventilación de los equipos.

La gama FR6 tiene una estructura robusta. La carga estática a pared es de 60Kg y 150Kg a suelo con ruedas.

Los accesos superiores e inferiores de cableado son de tipo cepillo que facilitan el acceso de cables pero a la vez evitan la entrada de polvo para el resto de zona cepillo no utilizada.

Todos los racks incluyen bolsas con conjuntos de tuercas/arandelas/tornillos para fijar accesorios.

Soporte individual para colgar el rack que facilita su instalación.

Especificaciones técnicas

Construcción	Referencias			FR6-C0664	FR6-C0666	FR6-C0964	FR6-C1264	FR6-C1564	FR6-C1566	FR6-C1866
	Material de fabricación			Acero laminado en frío SPCC						
	Color			Negro RAL9005						
	Grosor	Estructura	mm	1,2						
		Perfiles		1,5						
	Carga estática		kg	60 (pared)				60 (pared) y 150 (suelo con ruedas)		
	Puerta frontal	Tipo		Puerta cristal con laterales perforados						
		Cerradura		Cerradura con maneta y llave						
	Panel posterior	Tipo		Fijo/Soporte a pared independiente						
		Cerradura		n/a						
	Panel lateral extraíble			Sí (con llave)						
	Entrada de cable	Superior		Sí (cepillo antipolvo)						
		Inferior		Sí (cepillo antipolvo)						
	Soporte pared			Sí						
	Bastidores verticales	Cantidad		4						
		Marcado U		Impreso						
	Ruedas			n/a				Sí (2 con freno) 80mm		
	Tornillos y tuerca accesorios			Sí						
IP			20							
Medidas	Ancho	mm	600	600	600	600	600	600	600	
	Profundo		450	600	450	450	450	600	600	
	Alto		370 (6U)	370 (6U)	500 (9U)	635 (12U)	*770 (15U)	*770 (15U)	*905 (18U)	

*Medida sin incluir ruedas

Accesorios relacionados (no incluidos):



Accesorios incluidos

- FRU-B301-N Bandeja fija 280mm
- FR-FAN-R01B Ventilador con rejilla
- FSK-198-DOF-P Regleta 8 DIN con switch on/off

OPCIONES DISPONIBLES PARA RACKS

- *Ensamblamos la combinación de puertas que necesite.
- *Fabricamos puertas compatible con cerraduras electrónicas.
- *Ventilación forzada a techo con caudales >900m3/h.
- *Zócalos para ocultar patas y ruedas (FR16)
- *Grabado laser en puerta con logotipos específicos para proyectos.



	Sólido - S	Doble Rejilla - R	
Cristal - C		Rejilla - R	Cristal Rejilla - MX


Imágenes adicionales



Vista lateral




Vista lateral abierto

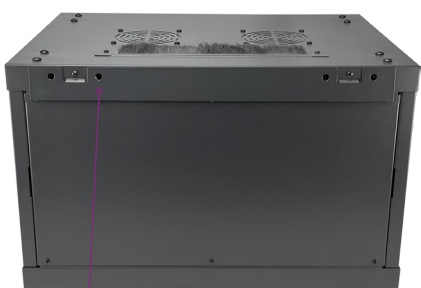


Vista trasera



Cerradura con llave



Detalle fijación a pared

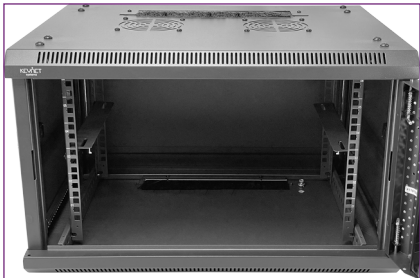

Detalle interior