
Descriptivo


Carril DIN ajustable en profundidad y posición: vertical-horizontal.
Bastidor trasero para embridar y organizar los cables.
Panel frontal extraíble.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Montaje de elementos tanto eléctricos como de telecomunicaciones diseñados para carril DIN en armarios de telecomunicaciones.
Terminales de fibra, datos, TV, diferenciales, protectores, programadores...
El panel frontal extraíble aporta flexibilidad para montar equipos de diferentes tamaños.

Especificaciones técnicas

	Referencia		FRO-3UDIN-AB	
Material carril DIN			SPCC con zinc	
Material panel			SPCC	
Grosor	mm		1,2	
Medidas	Ancho		19"	
	Fondo	mm	225	
	Alto		3U	
Espacio montaje carril DIN	Ancho	mm	395	
	Alto		47	
Capacidad interruptores			11 / 22 (tipo DPN)	
Bastidor trasero organización cables			Sí	
Toma tierra			Sí	
Color			Negro RAL 9005	
Peso	kg		1,2	
Accesorios incluidos			Conjunto tornillería rack (8 sets) Conjunto tornillería montaje DIN (4 sets) Conjunto tornillería montaje bastidor trasero (4 sets)	

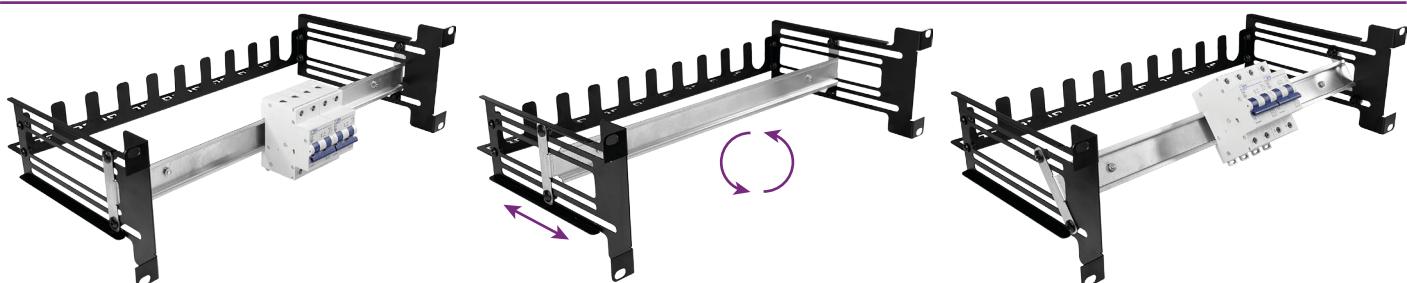
Imágenes adicionales


Carril DIN ajustable en profundidad y posición: vertical-horizontal.



Panel frontal

Dimensiones

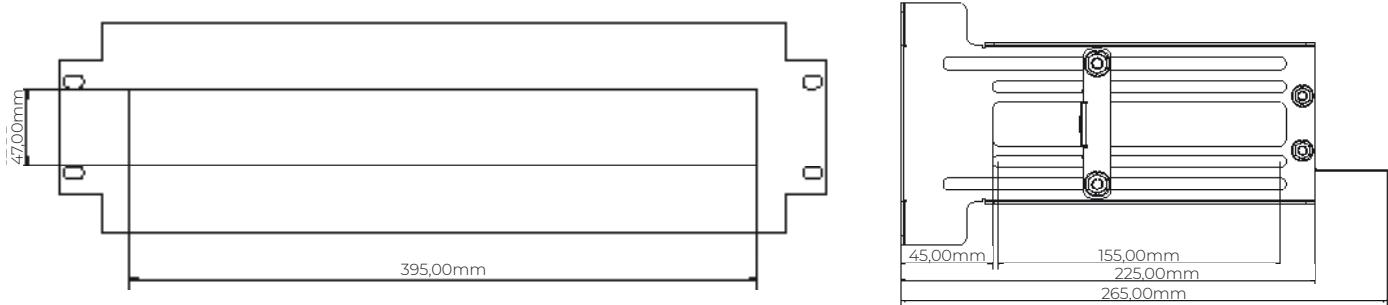

Normativa

CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 1 / Diciembre 2023

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

✉ +34 976 860 021 keynet-systems.com