

HWN-2104MH(D)NVR

Característica clave

- Compresión de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hasta 40 Mbps de ancho de banda entrante y 60 Mbps de ancho de banda saliente
- Entradas de cámara IP de hasta 4 canales
- Capacidad de decodificación de hasta 4 canales y 1080p
- Salida simultánea HDMI y VGA



Compresión y grabación

- La compresión H.265+ reduce efectivamente el espacio de almacenamiento hasta en un 75%
- Grabación de canal completo con una resolución de hasta 4 MP

Almacenamiento y reproducción

- Resolución de reproducción de 2 ch@4 MP o 4 ch@1080p
- 1 interfaz SATA (hasta 6 TB de capacidad por disco duro)

Función inteligente

- Admite cruce de línea y detección de intrusos
- Búsqueda inteligente del área seleccionada en el video; y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de la reproducción
- Busque y agregue automáticamente cámaras de red después de activar el dispositivo


Acceso a la red y Ethernet

- 1 interfaz Ethernet de 10/100 Mbps autoadaptativa
- Hik-Connect para una fácil administración de la red


▪ Especificación

Video y audio	
Entrada de video IP	4 canales Resolución de hasta 6 MP
Ancho de banda entrante	40 Mbps
Ancho de banda saliente	60 Mbps
Salida HDMI	1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60 Hz
Salida VGA	1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Modo de salida de video	Salida simultánea HDMI/VGA
Descodificación	
Formato de decodificación	H.265+/H.265 / H.264+/H.264
Resolución de grabación	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Reproducción síncrona	4 canales
Capacidad de decodificación	4-ch@1080p (30 fps) o 2-ch@4 MP (30 fps) o 1-ch@6 MP (30 fps)
Tipo de transmisión	Video, video y audio
Red	
Conexión remota	16
Protocolo de red	TCP/IP, DCP, HACK-CONNECT, DNS, DDNS, NTP, SAP, CMTP, UPNP™
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 de 10/100 Mbps
Interfaz auxiliar	
SATA	1 interfaz SATA
Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad para cada disco
Entrada/salida de alarma	N/A
Interfaz USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0
General	
Fuente de alimentación	12 VCC, 1,5 A
Consumo	≤ 10 W (sin disco duro)
Temperatura de trabajo	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	Del 10% al 90%
Dimensión (ancho × alto)	265 × 225 × 48 mm (10,4" × 8,9" × 1,9")
Peso	≤ 1 kg (sin disco duro, 2,2 lb)
Certificación	
Después de Cristo	EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Dimensión

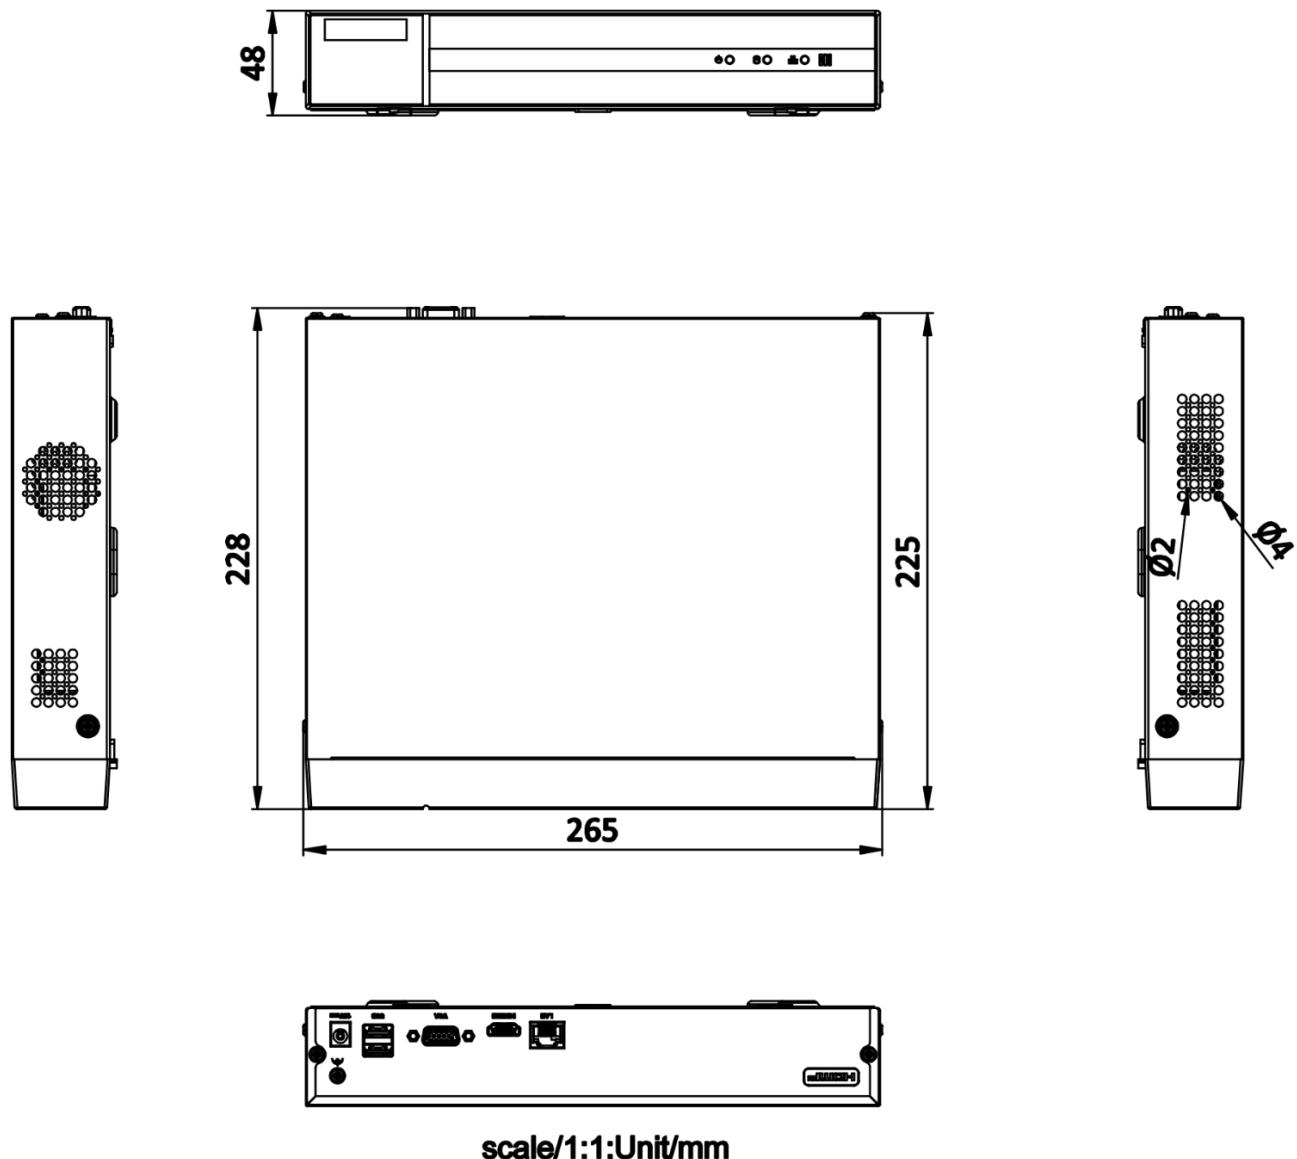

Interfaz física

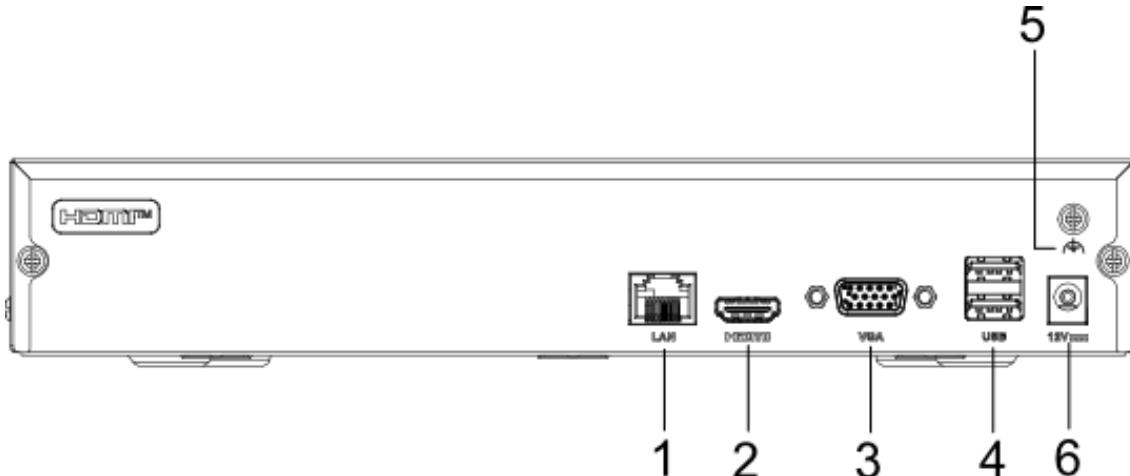

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaz de red LAN	4	Interfaces USB
2	Interfaz HDMI	5	Fuente de alimentación
3	Interfaz VGA	6	GND

Modelo disponible

HWN-2104MH (D)

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq