

S-Sight


Esta serie simplifica la vigilancia con imágenes de alta calidad y capacidades mejoradas de visión nocturna . Impulsado por IA (DDA™ Video Analytics) y equipado con protección Check Point para un monitoreo integral. Elija entre cámaras arcoíris, opciones varifocales motorizadas y diseños antivandálicos para áreas de alta seguridad.



I2-320IPS-28

Cámara bullet de lente fija de 2MP con LED IR

Equipada con una lente fija de 2,8 mm, esta cámara bullet de 2MP es Diseñado para vigilancia de corta distancia (hasta 20 m) tanto en interiores como en exteriores. Con sus excelentes prestaciones, fiabilidad y precio asequible, la cámara I2-320IPS-28 es la solución perfecta para instalaciones básicas.

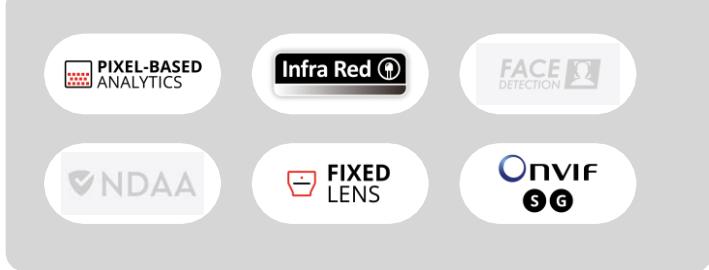

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- I2-320IPS-28 Cámara bullet de lente fija de 2MP con LED IR
- Sensor: CMOS de 1/2,9" (16:9)
- Resolución: 1920×1080 25/30FPS (2MP)
- Lente: 2,8 mm (107°)
- Verdadero día y noche – ICR
- Iluminación: 20 m (1 LED IR de alta potencia)
- Compresión: H.265 / H.264 / MJPEG
- Análisis general: manipulación de la cámara
- Análisis estándar (basado en píxeles): cruce de líneas, área estéril
- Digital WDR, BLC, HLC, ROI
- Tarjeta SD: Registro de eventos/programación (hasta 128 GB)
- ONVIF: Perfil S/G
- A prueba de agua: IP67
- Peso: ~390g
- Potencia: DC12V / ~ 420mA / PoE / ~ 5.4W



<https://provision-isr.com>


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Protección cibernetica de terceros | |
|---|---|
| General | N/A |
| Métodos de protección | N/A |
| Cumple con NDAA | |
| Cumple con NDAA | No |
| Vídeo | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,9" (16:9) |
| Píxeles efectivos | 1920x1080 |
| Obturador electrónico | 1/25s ~ 1/100000s |
| Día y noche | ICR |
| Iluminación mínima | Día: 0.1lux / Noche: 0.013lux (@F2.0, AGC On) 0lux con IR encendido |
| Audio | |
| Compresión de audio | N/A |
| Comunicación | N/A |
| Imagen | |
| Configuración de imagen | AWB, AGC ajustable, modo de exposición (automático) Nitidez, saturación, brillo y contraste ajustables |
| Mejora de imagen | Digital WDR, BLC, HLC, ROI |
| Reducción de ruido | 3D-DNR |
| Orientación de la imagen | Espejo/Voltear |
| Zona de privacidad | Sí |
| Eventos y análisis | |
| Analítica | Análisis general: Manipulación de la cámara Análisis estándar (basado en píxeles): Cruce de línea, área estéril |
| Detección de movimiento | Sí |
| Compresión | |

| | |
|--------------------------------|---|
| Resolución | 2MP (1920x1080) / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288) |
| Velocidad de fotogramas | 1-25/30FPS |
| Compresión de video | H.265 / H.264 / MJPEG** |
| Transmisión múltiple | Flujo maestro: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1 ~ 30 fps) Subflujo: QVGA / D1 / CIF (1 ~ 30 fps) |
| Tasa de bits | 64 Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64 Kbps ~ 6Mbps@H.264 |
| Modo de codificación | VBR/CBR |
| Calidad de imagen | Cinco niveles bajo VBR; Ajuste libre bajo CBR |
| Lente | |
| Lente (campo de visión) | 2,8 mm (107°) |
| Iris | Iris fijo |
| Montura de lente | Montura M12 |
| Red | |
| Acceso de usuarios | Admite monitoreo simultáneo para hasta 3 usuarios con transmisión en tiempo real de múltiples flujos |
| Protocolo de red | IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multidifusión, UPnP, Correo electrónico, FTP, HTTPS, QoS |
| Monitoreo remoto | Navegación IE, software VMS, aplicación móvil Provision Cam2 |
| Ethernet | 100Mbps |
| ONVIF | Perfil S/G |
| Conectividad | |
| Red | RJ45 (+PoE) |
| Conectividad de audio | No |
| Alarma | No |
| Tarjeta SD | Grabación principal/substream basada en eventos/programación (hasta 128 GB) |
| Wiegand | N/A |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Poder | Enchufe de CC |
| Salida de video analógico | No |
| Vivienda | |
| Poe | Sí |
| Iluminación | 20 m (1 LED IR de alta potencia) |
| Fuente de alimentación | CC12 V/~420 mA / PoE/~5,4 W |
| Tasa de protección | A prueba de agua: IP67 |
| Ambiente laboral | -30 °C ~ 60 °C, 10% ~ 90% de humedad |
| Paréntesis | Soporte de 3 ejes |
| Dimensiones | 172,2 x 73,4 x 74,5 mm |
| Peso (bruto) | ~390g |
| Botón de restablecimiento completo | Sí |

DIMENSIONES

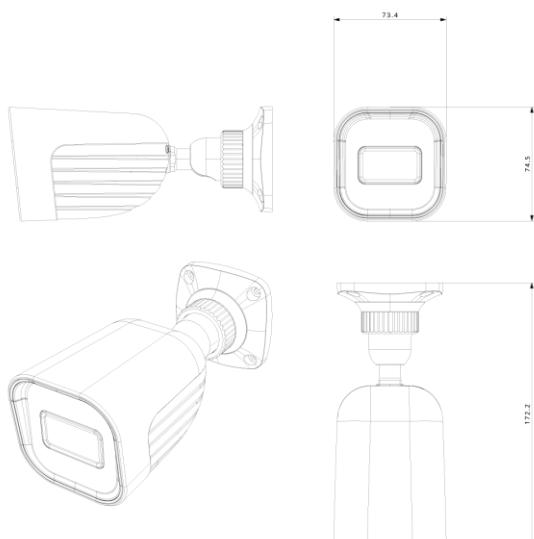

ACCESORIOS

