


ME280SW1

Serie M Cerradura electromagnética de sobreponer
2800N 12V/24V DC con estado de puerta IP65

Características Técnicas

Fuerza de cierre	2800 N
Tipo de montaje	Sobreponer
Color	Inox
Retardo cierre	No
Tiempo retardo apertura	No
LED	No
Estado puerta	Sí
Clasificación IP	IP65
Apto para puertas a la intemperie	IP65


Medidas	Bloque	Contraplaca
Alto (Z)	229 mm	185 mm
Ancho (X)	30 mm	35 mm
Profundo (Y)	31,5 mm	12 mm

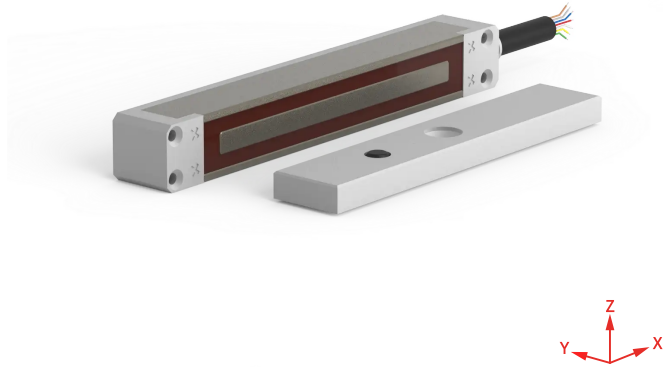

Características Eléctricas (a 20°C)

Tensión nominal	12V/24V DC
Solenóide	W
Funcionamiento continuo (%ED)	100% ED
Conexión	Cableado
Tolerancia de tensión nominal	+/- 10%
Potencia	3,6 W

Conexionado

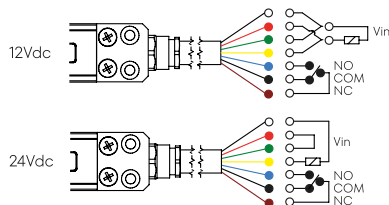

Certificados de producto

Reglamento	(UE) 305/2011
Directiva RoHS	2011/65/UE
Reglamento REACH	1907/2006

Patentes

ES1046233U

Productos Compatibles

Complementos	MEL1, MEZ1
--------------	------------

Consumo (Relación entre Tensión (Vin) y Consumo (A))

Corriente Continua (CC)

Vin (DC)	Inicial C1(A) ¹	Mantenimiento C2(A) ²
12	0,5	0,5
24	0,26	0,26

¹ C1: Consumo inicial. ² C2: Consumo mantenimiento.