

ME300SW2

Serie M Cerradura electromagnética de sobreponer
 2800N 12V/24V DC con estado de puerta + LED

Características Técnicas

Fuerza de cierre	2800 N
Tipo de montaje	Sobreponer
Color	Inox
Retardo cierre	No
Tiempo retardo apertura	No
LED	Sí
Estado puerta	Sí

Medidas	Bloque	Contraplaca
Alto (Z)	265 mm	185 mm
Ancho (X)	35 mm	35 mm
Profundo (Y)	31,5 mm	12 mm

Certificados de producto


Reglamento	(UE) 305/2011
Directiva RoHS	2011/65/UE
Reglamento REACH	1907/2006

Patentes

ES1046233U

Productos Compatibles


Complementos	MEL1, MEU1, MEZ1, MF1
--------------	-----------------------

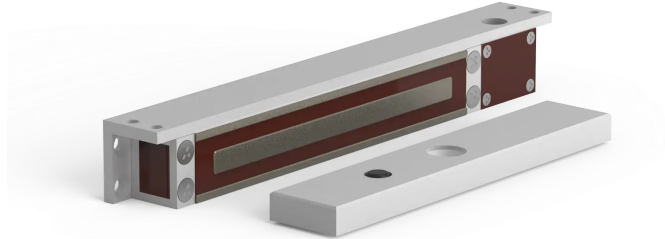

Características Eléctricas (a 20°C)

Tensión nominal	12V/24V DC
Solenoide	W
Funcionamiento continuo (%ED)	100% ED
Conexión	Conector
Tolerancia de tensión nominal	+/- 10%
Potencia	3,8 W

Conexionado

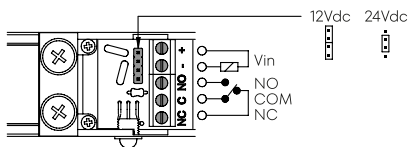

Consumo (Relación entre Tensión (Vin) y Consumo (A))

Corriente Continua (CC)

Vin (DC)	Inicial C1(A) ¹	Mantenimiento C2(A) ²
12	0,5	0,5
24	0,25	0,25

¹ C1: Consumo inicial. ² C2: Consumo mantenimiento.