

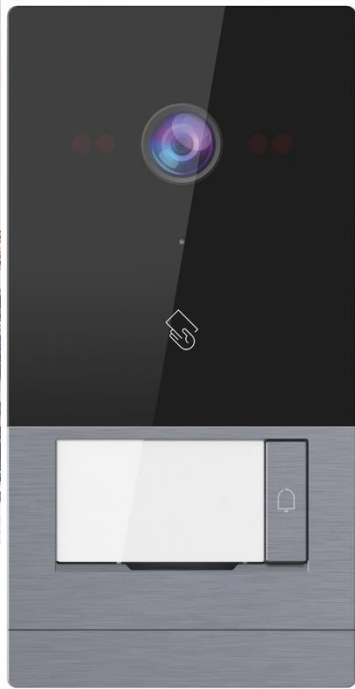


GalaK

SECURITY

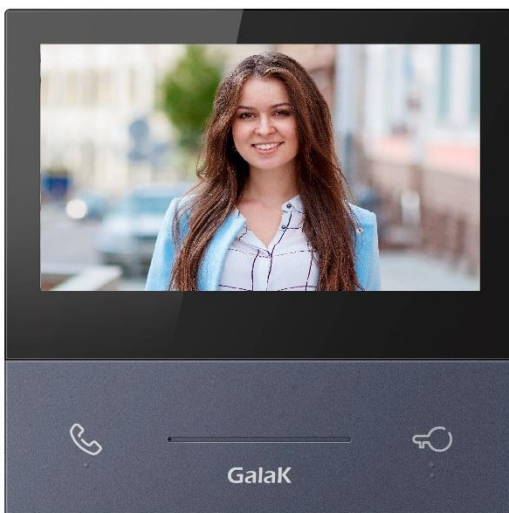

videokit 2 hilos digital

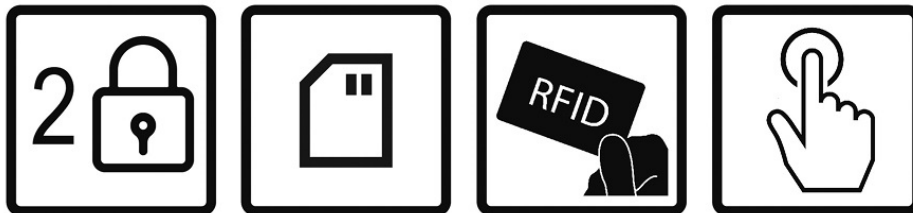

KIT VIDEOPORTERO CON MONITOR WIFI



G-VKW200

Kit de videoportero 2 hilos que incluye monitor WiFi lo cual permite, si se desea, poder recibir las llamadas del videoportero en un teléfono móvil, a través de la App TUYA SMART disponible para Android e iOS.

El videokit está compuesto por:



G-VP16: Placa de calle de superficie extraplana (2,6 cm), de solo 8,6 cm de ancho y 16,8 cm de alto, con cámara CMOS 0,4Mp, visión 90° y luz infrarroja (0,1 lux).

Color negro-acero.

Puede controlar 2 cerraduras.

Dispone de regulación del tiempo de activación de la cerradura

Integra Control de Accesos con lector de proximidad de alta seguridad Mifare® que admite hasta 200 tarjetas (TJ-GALAK-MF) y/o tags (TG-GALAK y TG-GALAK-P).

Dimensiones en mm: 168 (alto) x 86 (ancho) x 26 (fondo).

Temperatura de funcionamiento: -25°C / +55°C. IPx4. Consumo: 110mA (20mA en reposo).



G-VMW10-T: Monitor WIFI color con pantalla táctil de 7" (1.024x600 pixels).

Bus 2 hilos, de superficie.

Teclas táctiles. Viva voz, manos libres. Selección de fondo de pantalla. Salvapantallas.

Autoencendido de control de cámara de la placa e incluso de cámaras de CCTV.

Regulación de tono y volumen de llamada, brillo, contraste y color.

Permite silenciar tono de llamada y regular volumen del audio.

Funciones avanzadas de intercomunicación y "mute".

Mensajería de voz entre usuarios de la misma vivienda.

Memoria de imagen de serie. Incorpora una memoria interna de hasta 50 imágenes.

Memoria de imagen opcional: dispone de ranura para insertar una microSD (máx. 32Gb) que permitiría un total de 1.000 imágenes y/o 40 vídeos aproximadamente.

Dimensiones en mm: 179 (alto) x 179 (ancho) x 25 (fondo).

Temperatura de funcionamiento: -10°C / +55°C. Consumo: 300mA (110mA en reposo).



G-VF03: Mini-Alimentador

Formato carril DIN. 30Vcc / 600mA.

Dimensiones en mm: 90 (alto) x 59 (ancho) x 49 (fondo).



DISTANCIAS ENTRE APARATOS
Cable Trenzado

CONSULTAR PARA OTRAS DISTANCIAS

EL VIDEOKIT CON EL MINI-ALIMENTADOR CON EL QUE SE SUMINISTRA SOLO SE PUEDE AMPLIAR CON OTRO MONITOR SUPLETORIO DE 4,3" O TELÉFONO (VER MÁS ABAJO).

SI PARA AMPLIAR EL VIDEOKIT SE DESEA OTRO MONITOR SUPERIOR Y/O MÁS DE UN SUPLETORIO (EN TOTAL 3 ó 4 UNIDADES INTERIORES) SE DEBERÁ UTILIZAR UN ALIMENTADOR DE MAYOR POTENCIA.



G-VM04

Monitor adicional opcional de 4,3" (480x272 pixels).

Bus 2 hilos, de superficie. Teclas táctiles. Viva voz, manos libres.

Ver más detalles en la página XX.



G-VT06

Teléfono opcional adicional bus digital 2 hilos.

Con regulación volumen llamada, 5 tonos de llamada a elegir y regulación volumen audio.

Entrada para pulsador de timbre.