


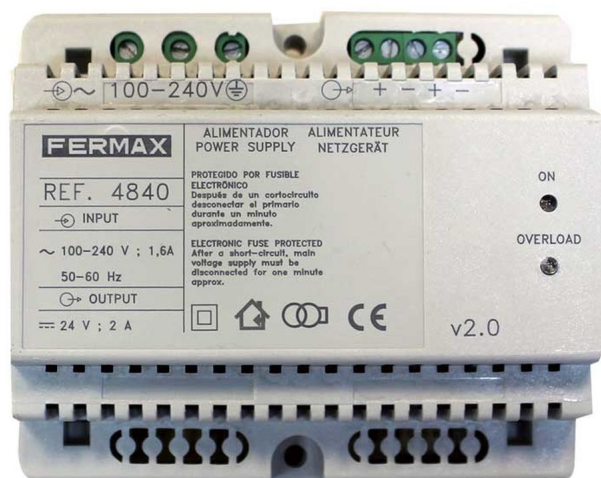

Código de producto

F04840

ALIMENTADOR DIN-6 100-240VAC/24VDC-2A

Referencia

4840

EAN

8424299048406

Descripción

- Formato carril DIN-6 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
- Se emplea para alimentar los diferentes equipos de una instalación de Fermax.
- Construidos en material autoextinguible VO.
- Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.
- La fuente no puede conectarse directamente al bus, dadas las características de los Sistemas Bus 2 o DUOX, ya que la alimentación y los datos van por los mismos hilos. Esta requiere del Módulo de conexiones.
- El Módulo conexiones del Alimentador debe estar conectado directamente al bus con la distancia de cable más corta posible.
- Este módulo evita que la alimentación perturbe el funcionamiento del resto de señales que circulan por el sistema y además será el que permita conectar más fuentes si el sistema lo requiere.

Detalles Técnicos Adicionales

- Dispone de dos leds indicadores de funcionamiento:
 - Led ON encendido: indica que el alimentador está en funcionamiento.
 - Led OVERLOAD encendido: indica máxima corriente excedida, (será necesario disminuir la carga de la instalación o añadir alimentador/es adicional/es).
 - Led ON+OVERLOAD parpadeando: indica cortocircuito.
- Alimentación:
 - Sistema BUS 2: 24 Vdc

- Sistema DUOX: 18 Vdc
- Corriente de salida depende de la fuente conectada. Fuentes de hasta 3,5 A.
- Tensión de entrada Sistema BUS 2: 24 Vdc.
- Tensión de entrada Sistema DUOX: 18 Vdc.

Detalles.

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
0.3468	6,5x11,3x9,6	DUOX

Manuales

- 970154 Fuente Alimentacion 24Vdc Ref 4840 V07_20.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF04840ES.pdf