


NEO (PASIVAS) WORK PRO


ES

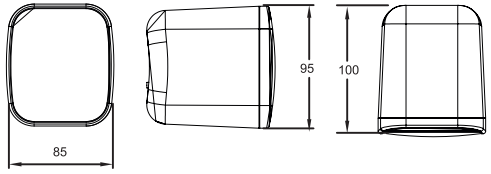


NEO 3









NEO 4 NEO 5 (mayor)








NEO 6 NEO 8 (mayor)

NEO 3/4/5/6/8 contiene dos altavoces (color blanco o negro) y 2 soportes de pared

La selección de potencia se realiza girando la ranura del conmutador rotativo de 5 posiciones hasta la posición deseada.

Asegúrese de seleccionar la correcta posición de potencia antes de conectar el altavoz a un amplificador de línea 70/100V. Si se selecciona la posición de baja impedancia (8Ω), el altavoz puede dañarse.



El conexionado se realiza mediante terminales Euroblock
Asegúrese de la correcta polaridad.

ES NEO (PASIVAS) WORK

NEO 3

(*) Potencia (70V).....	5W	Dimensiones	85 x 95 x 100 mm
Potencia (100V).....	10W	Material (recinto)	Plástico ABS
Potencia a baja impedancia...	8Ω (50W)	rango IP	IP 54
Sensibilidad (1W/1m)	87 dB	Código color RAL	RAL 9003 (W) / RAL 9004 (B)
Max. SPL	101 dB		
Respuesta en frecuencia	120Hz - 20kHz	Material (rejilla)	Aluminio
Elementos.....	2.5" Woofer	Peso.....	0,5 Kg

NEO 4 / NEO 5

	NEO 4	NEO 5
(*) Potencia (70V).....	1W/2W/4W/8W	1W/2W/4W/8W
Potencia (100V).....	2W/4W/8W/16W	2W/4W/8W/16W
Potencia a baja impedancia...	8Ω (30W)	8Ω (40W)
Sensibilidad (1W/1m)	89 dB	91 dB
Max. SPL	104 dB	107 dB
Respuesta en frecuencia	98Hz - 20kHz	94Hz - 20kHz
Elementos.....	4" Woofer + 0,5" Tweeter	5" Woofer + 0,5" Tweeter
Dimensiones	148 x 210 x 134 mm	171 x 244 x 166 mm
Material (recinto)	Plástico ABS	
rango IP	IP 54	
Código color RAL	RAL 9003 (W) / RAL 9004 (B)	
Material (rejilla)	Aluminio	
Peso.....	1,95 Kg	2,3 Kg

NEO 6 / NEO 8

	NEO 6	NEO 8
(*) Potencia (70V).....	2W/4W/8W/16W	2W/4W/8W/16W
Potencia (100V).....	4W/8W/16W/32W	4W/8W/16W/32W
Potencia a baja impedancia...	8Ω (60W)	8Ω (70W)
Sensibilidad (1W/1m)	92 dB	93 dB
Max. SPL	109 dB	111 dB
Respuesta en frecuencia	80Hz - 20kHz	86Hz - 16kHz
Elementos.....	6.5" Woofer + 1" Tweeter	8" Woofer + 1" Tweeter
Dimensiones	200 x 290 x 175 mm	260 x 370 x 240 mm
Material (recinto)	Plástico ABS	
rango IP	IP 54	
Código color RAL	RAL 9003 (W) / RAL 9004 (B)	
Material (rejilla)	Aluminio	
Peso.....	3,1 Kg	4,95 Kg

(*) Las posiciones indicadas en el selector están calculadas para línea de 100V. En el caso de una instalación de línea 70V, cada posición de potencia corresponderá a la mitad del valor.


Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Rango de protección IP54

La serie NEO dispone de un rango de protección IP54 , el cual significa que tiene una protección limitada al ingreso de agua y polvo.


La serie NEO está diseñada tanto para instalaciones en interior como exterior donde está protegida de la exposición directa al agua (debajo de un dosel). Es muy recomendable el uso de protecciones contra el agua o la humedad en los terminales de conexión (p.e. sellándolos con silicona o masilla).


Soporte de montaje en plástico (NEO 4, NEO 5, NEO 6, NEO 8)



1	Pieza de montaje trasera pared
2	Tornillo Allen 45 mm x M6
3	Tuerca M6
4	Bola roscada
5	Tuerca M10
6	Pieza de inserción trasera (a)
7	Tornillo fijación cable de seguridad (a) (b)

(a) *Montado en el altavoz*





Proceso de Montaje

Use la pieza de montaje (1) para marcar los puntos de fijación a la pared. Tenga en cuenta las medidas y diámetros marcados en la figura 1.
Fije la pieza a la pared. Asegúrese de fijarlo con todos los tornillos.
Si tiene cualquier duda, consulte con un técnico.

figura 1

Monte las piezas (3), (4) y (5) como muestra la figura 2. Atornille la pieza (4) dentro de la inserción roscada del altavoz (6). Fije la tuerca M10 (5) contra el altavoz. El montaje se muestra en la figura 3 3.

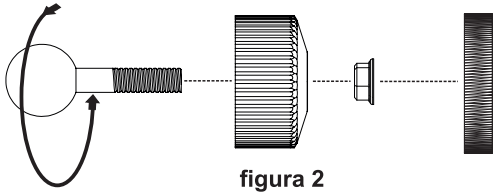


figura 2




figura 3

ES







figura 4

Deslice la pieza frontal sobre la pieza montada en la pared (figura 4)

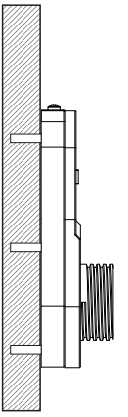


Atornille el aro rotativo (3) varias veces (sin fijarlo totalmente).
Ahora ajuste el altavoz en la posición deseada.
Fije el altavoz y apriete el aro (3) completamente.
Use el tornillo de fijación del cable (7).

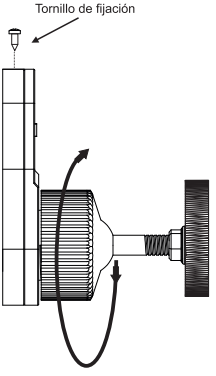

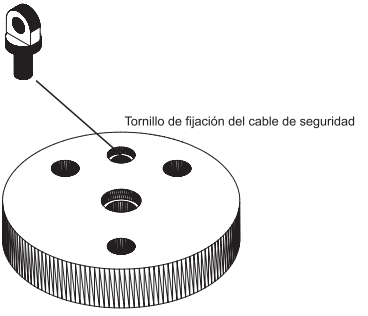

ATENCION: La carga máxima soportada por ester soporte (8 kg), no debe sobrepasarse.
No se debe utilizar para la fijación de un elemento distinto de estos modelos de altavoz.

Soporte plástico de fijación a pared (NEO 3)

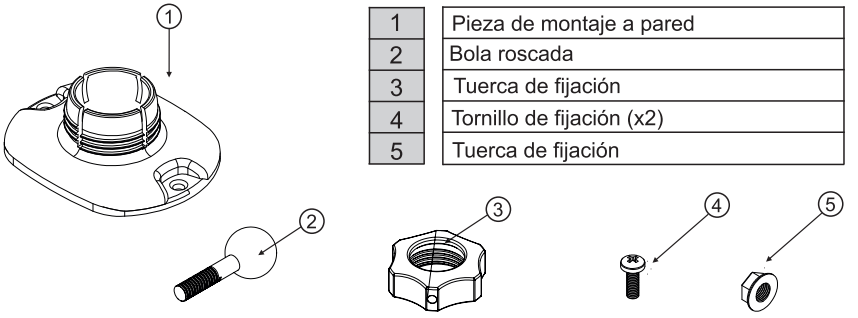

1	Pieza de montaje a pared
2	Bola roscada
3	Tuerca de fijación
4	Tornillo de fijación (x2)
5	Tuerca de fijación




figura 1

Use la pieza de montaje (1) para marcar los puntos de fijación a la pared. Tenga en cuenta las medidas y diámetros marcados en la figura 1.
Fije la pieza a la pared. Asegúrese de fijarlo con todos los tornillos.
Si tiene cualquier duda, consulte con un técnico.




figura 2

Pase la pieza roscada (2) a través de la tuerca de bloqueo (3) y atornille directamente al altavoz.
Apriete la tuerca M6 (6) al altavoz.
No la apriete completamente.




figura 3

Junte todo el set (altavoz+bola roscada+tuerca de bloqueo) a la pieza montada en la pared (1).
Ver figura 3




figura 4

Atornille la tuerca de bloqueo (3) pero no del todo.
Ver figura 4. Angule el altavoz para obtener la orientación deseada. Una vez hecho esto, apriete la tuerca completamente.