
HIKVISION®
HiWatch Series

HWN-4108MH-8P(D) NVR

Característica clave

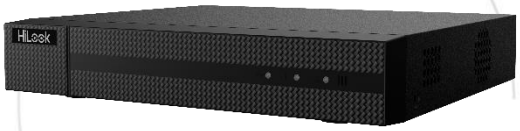

- Entradas de cámara IP de hasta 8 canales
- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidad de decodificación de hasta 1-ch@8 MP/3-ch@4 MP/6-ch@1080p
- Hasta 80 Mbps de ancho de banda entrante

Profesional y Confiabilidad

- La compresión H.265+ reduce efectivamente el espacio de almacenamiento hasta en un 75%

Salida de video HD

- Proporcione salidas HDMI y VGA simultáneas
- Salida de video HDMI con una resolución de hasta 4K

Almacenamiento y reproducción

- 1 interfaz SATA para conexión HDD (hasta 8 TB de capacidad por HDD)
- Búsqueda inteligente/reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de la reproducción

Función inteligente

- Detección de movimiento de 4 canales 2.0
- Admite múltiples eventos VCA (Video Content Analytics)
- Funciones inteligentes de cámara especiales configurables, como detección VCA (movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.)

Acceso a la red y Ethernet


- 8 interfaces de red PoE independientes
- 1 interfaz Ethernet de 10/100 Mbps autoadaptativa
- Hik-Connect para una fácil administración de la red

▪ Especificación


Detección de movimiento 2.0	
Análisis humano/vehículo	4 canales
Video y audio	
Entrada de video IP	8 canales
Ancho de banda entrante	80 Mbps
Ancho de banda saliente	80 Mbps
Salida HDMI	1 canal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
Salida VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Modo de salida de video	Salida simultánea HDMI/VGA
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Descodificación	
Formato de decodificación	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolución de grabación	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Reproducción síncrona	8 canales
Capacidad de decodificación	1-ch@8 MP (30 fps)/3-ch@4 MP (30 fps)/6-ch@1080p (30 fps)
Tipo de transmisión	Video, video y audio
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
Red	
Conexión remota	32
Protocolo de red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interfaz de red	1 interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 de 10 /100 Mbps
Poe	
Interfaz	Interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 de 8 canales a 10/100 Mbps
Poder	≤ 75 W
Estándar	IEEE 802.3 encendido/apagado
Interfaz auxiliar	
SATA	1 interfaz SATA
Capacidad	Hasta 8 TB de capacidad para cada disco
Interfaz USB	2 × USB 2.0
Entrada/salida de alarma	N/A
General	
Fuente de alimentación	48 VCC, 1,88 A

Consumo	≤ 10 W (sin HDD y PoE apagados)
Temperatura de trabajo	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	Del 10% al 90%
Dimensión (ancho × × alto)	265 × 225 × 48 mm (10,2" × 8,9" × 1,9")
Peso	≤ 1 kg (sin disco duro, 2,2 lb)
Certificación	
FCC	Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014
Después de Cristo	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017

Dimensión

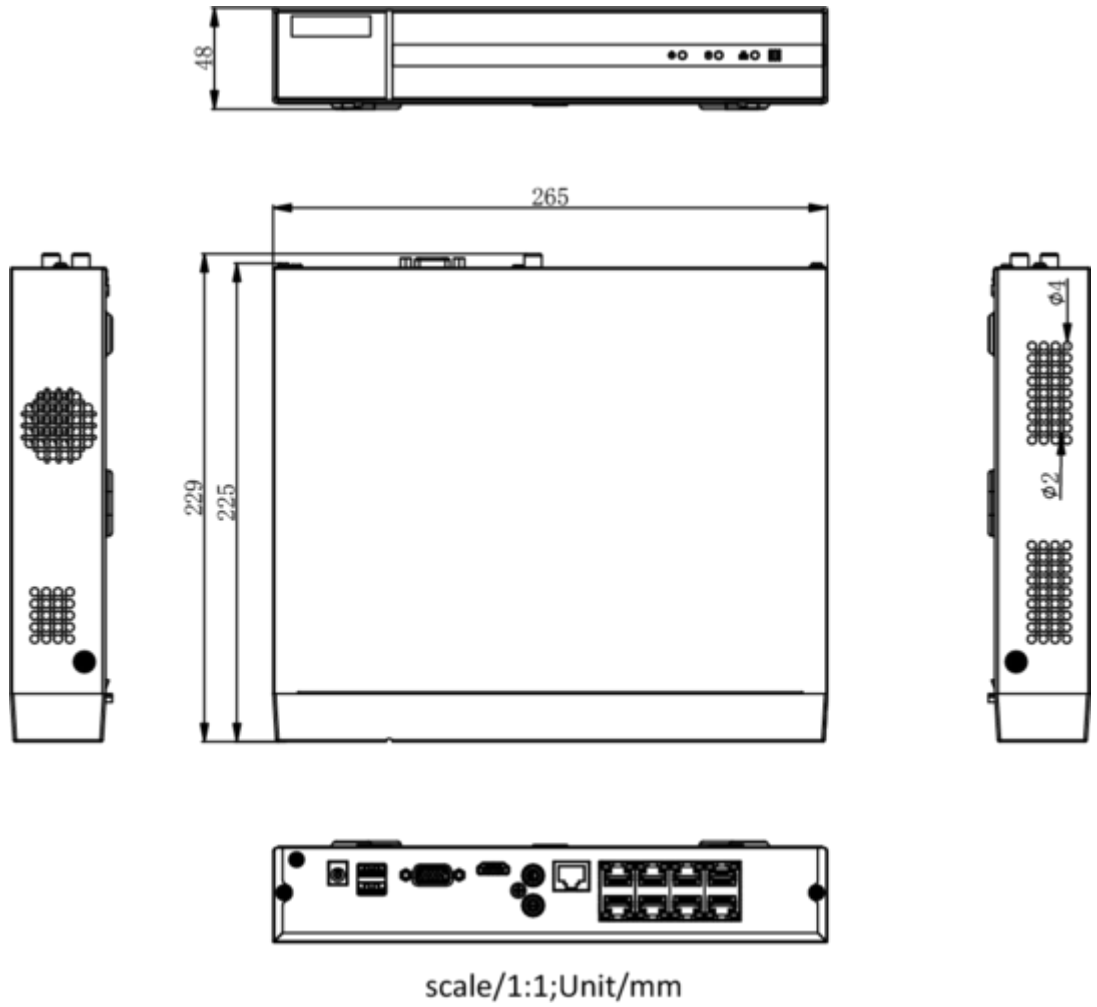

Interfaz física

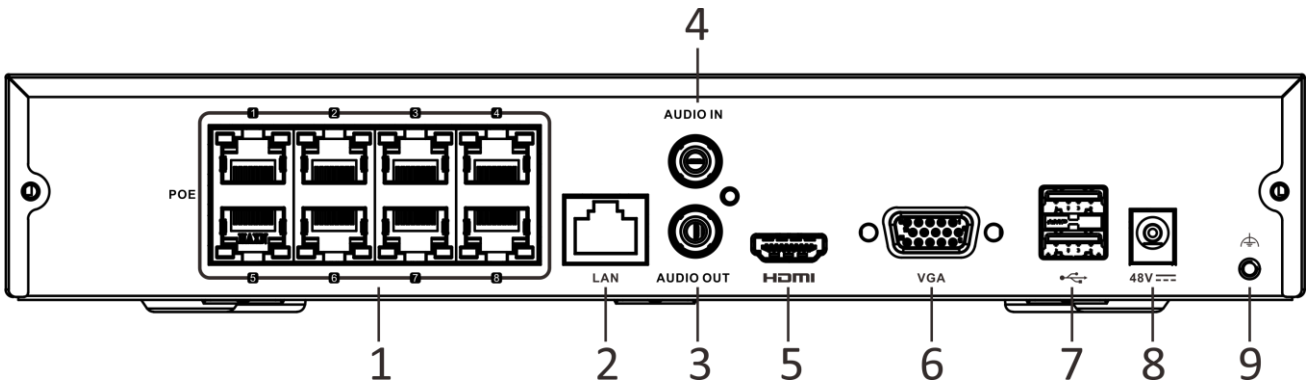

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaces de red con función PoE	6	Salida VGA (conector DB9)
2	Interfaz LAN	7	Interfaces USB
3	SALIDA DE AUDIO	8	Fuente de alimentación
4	ENTRADA DE AUDIO	9	GND
5	Interfaz HDMI		

Modelo disponible

HWN-4108MH-8P (D)

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.
Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2022 I Data subject to change without notice I