



MOTORIZADA MOTORIZED




- PARA CONTROL DE ACCESO
FOR ACCES CONTROL
- Apertura limitada a 3-4 segundos, tras el impulso eléctrico.
Opening limited to 3-4 seconds, after electrical impulse.
- Cierre motorizado para apertura de todo tipo de cerraduras.
Motorized strike for opening all types of locks.
- El impulso eléctrico actúa sobre el pestillo.
The electric impulse moves the bolt.
- Posición de instalación: vertical y horizontal.
Installation position: vertical and horizontal.
- Voltaje 12 V DC / 24 V DC opcional.
Voltage 12 V DC / 24 V DC optional.
- Consumo / Consumption 12 V DC 500 mA.
- Función puerta batiente / Free pass function.

Referencias disponibles / Available references

Distancia entre ejes / Distance between axes 85 mm				
	Referencia Reference	Aguja Backset (A)	Caja Case depth (B)	Entre ejes Interaxes (C)
TWIN LOCK	1320 SB	20	34	85
TWIN LOCK	1325 SB	25	39	85
TWIN LOCK	1330 SB	30	44	85
TWIN LOCK	1335 SB	35	49	85
TWIN LOCK	1340 SB	40	54	85
TWIN LOCK	1350 SB	50	61	85
TWIN LOCK	1360 SB	60	71	85
CIERRE/STRIKE	1306	Parte eléctrica / Electrical part 268 mm.		

* Señal estado de puerta / Door status signal. Opcional / In option.
* Señal sonora de apertura / Opening door sound. Opcional / In option.

Parte mecánica / Mechanical part

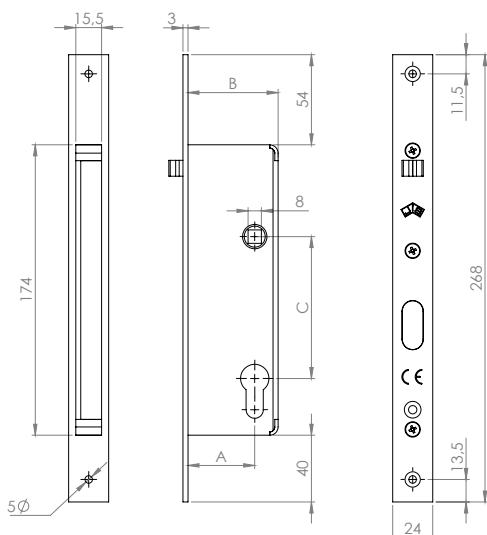

Parte eléctrica / Electrical part

